

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБВЯЗКИ КОТЕЛЬНЫХ ДО 85 кВт

1



Порт для датчика температуры



Для систем отопления и холодоснабжения (измененный дизайн)




Доступны со встроенными сепараторами FlamcoClean Smart в обратной линии для защиты системы



Обратный клапан встроен в шаровый кран



Обновленный коллектор с комплектом кронштейнов (регулируемый отступ от стены)

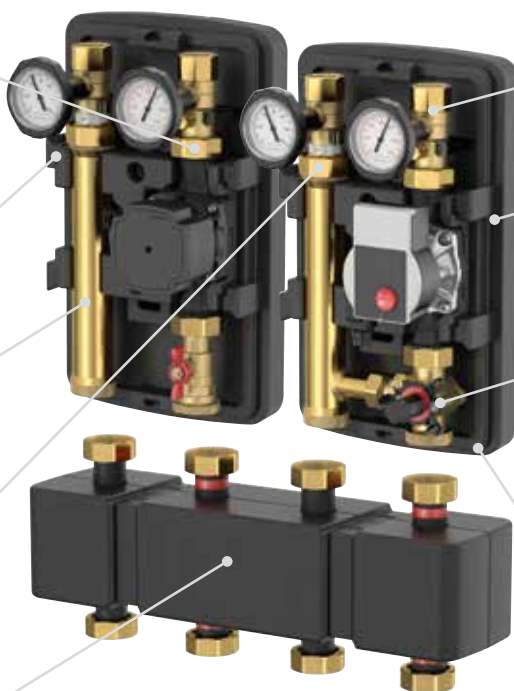

Шаровые краны адаптированы к быстроразъемным подключениям



Воскоэффективная изоляция из EPP

Универсальный 3-ходовой клапан с возможностью перекрытия



Доступны стандартные и длинные версии с дополнительным шаровым краном подающей линии



MEIFLOW TOP S. НАСОСНЫЕ ГРУППЫ 85 кВт

1

Насосные группы MeiFlow Top S UC



Контур без смешения.

Применяется в случаях прямой подачи теплоносителя без регулирования, например, подключение бойлера ГВС.

Наименование	$Q_{\max}^{**}, \text{ кВт}$ $\Delta T = 20^\circ \text{C}$	$Q_{\max}^{**}, \text{ кВт}$ $\Delta T = 10^\circ \text{C}$	$Kvs, \text{ м}^3/\text{ч}$		Артикул	
UC DN 25 без насоса	41	21	7,8	1	M66911EA	
UC DN 25 с насосом Flamco GPA 25-7.5	41	21	7,8	1	M66911.36SH	
UC DN 32 без насоса	67	34	8,0	1	M66912EA	

Насосные группы MeiFlow Top S MC



Контур со смешением.

Применяется в системах с регулированием температуры подающего теплоносителя, например, отопление с погодозависимым регулированием.

Наименование	$Q_{\max}^{**}, \text{ кВт}$ $\Delta T = 20^\circ \text{C}$	$Q_{\max}^{**}, \text{ кВт}$ $\Delta T = 10^\circ \text{C}$	$Kvs, \text{ м}^3/\text{ч}$		Артикул	
MC DN 25 без насоса	41	21	5,8	1	M66931EA	
MC DN 25 с насосом Flamco GPA 25-7.5	41	21	5,8	1	M66931.36SH	
MC DN 32 без насоса	67	34	6,0	1	M66932EA	

Привод не входит
в комплект поставки


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДО 85 кВт

1

Распределительные коллекторы из нержавеющей стали AISI 304 до 85 кВт для установки до 3, 5 или 7 насосных групп. Подключение насосных групп с использованием накидных гаек (в комплекте) как сверху, так и снизу коллектора без использования дополнительных фитингов. Поставляются в качественной EPP изоляции с комплектом настенных кронштейнов.

Распределительные коллекторы до 85 кВт из нержавеющей стали


Наименование	t _{max} , °C	P _{раб.} , бар	Максимальный расход		Артикул	
Коллектор распределительный до 3 насосных групп	110	6	3 м³/ч	1	M66301.921RU	
Коллектор распределительный до 5 насосных групп	110	6	3 м³/ч	1	M66301.931RU	
Коллектор распределительный до 7 насосных групп	110	6	3 м³/ч	1	M66301.941RU	



Строение и комплектация распределительных коллекторов до 85 кВт из нержавеющей стали:

Обозначения:

- a - комплектация всех верхних патрубков коллектора;
- b - комплектация боковых нижних патрубков коллектора (заглушены разборным соединением);
- c - комплектация центральных нижних патрубков коллектора (подготовлены для подключения гидравлической стрелки/источника тепла);
- 1 - присоединительный патрубок коллектора с фирменным фланцем Meibes;
- 2 - накидная гайка НГ 1 ½";
- 3 - уплотнение EPDM;
- 4 - половинное резьбовое соединение (комплект);
- 5 - Заглушка плоская 1 ½".

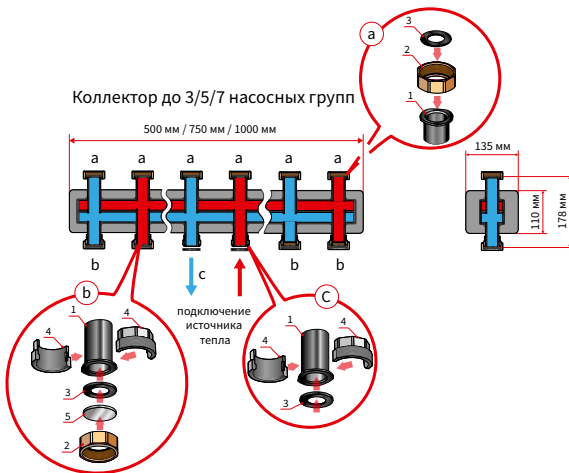

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ ДО 85 кВт

Гидравлические стрелки из нержавеющей стали AISI 304 для котельных до 85 кВт. Предназначены для предотвращения воздействия насосов друг на друга. Позволяют четко организовать работу многокотельных установок, обеспечивая высокий КПД работы, помогают конденсационным котлам выходить на максимальный коэффициент производительности и защищает чугунные котлы от перепада температур. Дополнительные функции гидравлических стрелок: сепарация воздуха, сепарация шлама, опционально – магнитные уловители металлических частиц. Горизонтальное и вертикальное межосевое расстояние 125 мм. Поставляются в качественной EPP изоляции в комплекте с погружной гильзой для датчика температуры, автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном.

Гидравлические стрелки до 85 кВт из нержавеющей стали

Наименование		Артикул	
Гидравлическая стрелка DN25 (2 м³/ч, 60 кВт при 25 °C)	1	M66391.21RU	
Гидравлическая стрелка DN32 (3 м³/ч, 85 кВт при 25 °C)	1	M66391.31RU	



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НАСОСНЫХ ГРУПП

Электрические приводы для насосных групп DN 20-DN 32

Наименование		Артикул	
Привод 3-позиционный, 230 В, 50-60 Гц, 5 Вт, 10 Нм, 120 с/90°, IP42	1	M66341RU	



Оборудование для сепарации воздуха и шлама

3

Описание

Автоматические воздухоотводчики устанавливаются в верхних точках системы и предназначены для удаления свободных пузырьков газа воздуха из теплоносителя систем отопления и холодоснабжения в атмосферу.

FLOVENT. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ

Технические характеристики:

- Корпус: латунь
- Рабочая температура: от -10 до 110 °C
- Рабочее давление: от 0,2 бар до 8 бар
- Рабочая среда: вода/водно-гликолевая смесь концентрацией до 30%
- Отсечным клапан упрощает процесс монтажа

Воздухоотводчики автоматические латунные Flovent



Наименование	Ø, мм	В, мм	Тип присоединения		Артикул	
Flovent 1/2" с отсечным клапаном	36	73	R 1/2" M	50	27722	