



VT.0606 Фитинг
коллекторный, сдвоенный ниппель

Модель: **VT.0606**

1. Назначение и область применения

1.1 Сдвоенный ниппель предназначен для присоединения к коллекторам и прочим элементам с внутренней резьбой и плоскостью под О-образный уплотнитель трубопроводов систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения в том числе питьевого.

1.2 Конструкция позволяет закручивать патрубки ниппеля независимо друг от друга.



Фитинги не допускается использовать не по назначению

2. Артикулы и модификации

№	Наименование	Модель	Артикул	Резьба, дюймы
1	Фитинг коллекторный, сдвоенный ниппель 1"x1"	VT.0606	VT.0606.NC.06	1"x1"
2	Фитинг коллекторный, сдвоенный ниппель 1 1/2"x1 1/2"	VT.0606	VT.0606.NC.08	1 1/2"x1 1/2"

3. Основные сведения об изделии и технические данные

№	Параметр	VT.0606.NC.06	VT.0606.NC.08
1	PN*	10	10
2	DN**	25	40
3	Максимальное рабочее давление P _p ; МПа	1,0	1,0
4	Диапазон рабочих температур теплоносителя; °С	-10...110	
5	Предельный момент затяжки; Н·м	40	55
6	Стандарт на присоединительную резьбу	ГОСТ 6357-81	
7	Допустимая температура окружающей среды; °С	-10...60	
8	Допустимая относительная влажность окружающей среды; %	80	
9	Назначенный срок службы; лет	15	

10	Минимальное проходное сечение; мм	20	33
----	-----------------------------------	----	----


*ГОСТ 26349-84 "СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРА. ДАВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫЕ.

** ГОСТ 28338-89 "СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРА. ПРОХОДЫ УСЛОВНЫЕ (РАЗМЕРЫ НОМИНАЛЬНЫЕ). РЯДЫ"




Для уточнения характеристик изделия, не указанных в данном паспорте, вы можете обратиться в службу технической поддержки по номеру телефона **8 800 100-0373** или по адресу **info@valtec.ru**

4. Конструкция и материалы

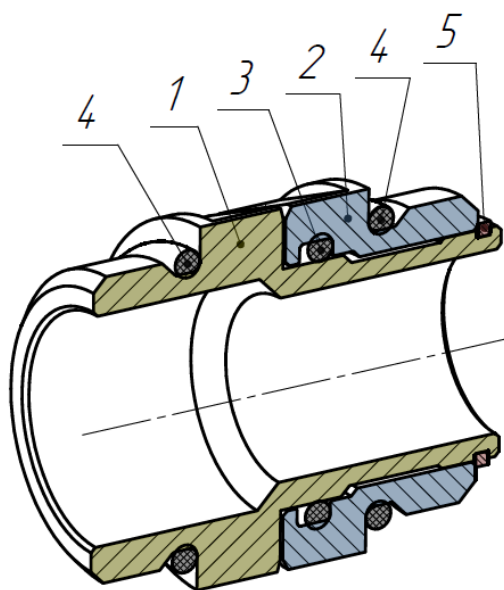

1	Полукорпус-втулка	Латунь ЛС59-2
2	Полукорпус-кольцо	Латунь ЛС59-2
3	Кольцо уплотнительное	Каучук этилен-пропилен-диеновый (EPDM)
4	Кольцо уплотнительное	Каучук этилен-пропилен-диеновый (EPDM)
5	Кольцо стопорное	Сталь нержавеющая AISI304

5. Габаритные размеры

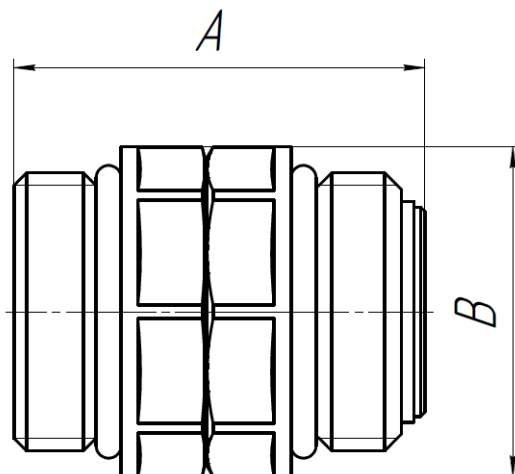

Артикул	A	B	Присоединительная резьба	S*
VT.0606.NC.06	49	39	G1"xG1"	SW37
VT.0606.NC.08	49	53	G1 1/2"xG1 1/2"	SW50

*S - Размер под ключ.



В таблице указаны справочные значения размеров и массы. Для уточнения размера или массы с учетом допуска вы можете обратиться в службу технической поддержки (тел. **8 800 100-0373** или по адресу **info@valtec.ru**)

6. Указания по монтажу

6.1 Фитинги могут устанавливаться в любом монтажном положении (установочном положении)

6.2 Фитинг **не должен** испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несносность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на соединения трубопроводов (ГОСТ 12.2.063-2015 п.9.6).

6.3 Для монтажа рекомендуется использовать ключ с шириной губок не более 8 мм. Рекомендуемый ключ **VT.AC671**

6.4 **Не допускается** трубный рычажный (газовый) ключ и прочий инструмент, оказывающий радиальное напряжение на стенки фитинга для монтажа.

6.5 Резьбовые патрубки фитингов снабжены уплотнительными прокладками, обеспечивающими герметичное соединение с ответными элементами с специальной фаской (коллекторы и пр.). Использование дополнительных уплотнительных материалов не допускается.

6.6 Резьба присоединяемых к фитингу трубопроводов и прочих деталей должна соответствовать ГОСТ 6357-81

6.7 После монтажа фитинга гидравлическая система должна быть подвергнута испытанию на герметичность, эксплуатация фитинга без испытания на герметичность не допускается. Рекомендуется проводить испытания в соответствии с СП 73.13330.2016.

6.8 Для исключения термического повреждения фитинга работы по сварке или пайке трубопроводов следует проводить с применением мер, исключающих перегрев фитинга выше значений указанных в таблице технических характеристик. (Для сохранности при осуществлении сварки или пайки рекомендуется обмотать фитинг смоченной ветошью)

6.9 **Не допускается** разбирать фитинг

7. Указания по эксплуатации

7.1 Изделия должны эксплуатироваться в условиях, указанных в таблице технических характеристик.

7.2 Рабочая среда не должна замерзать внутри изделия.

7.3 Не допускается использование агрессивных жидкостей, масел, кислот, щелочей и иных сред, несовместимых с материалами изделия.

7.4 Рабочая среда не должна вызывать образование накипи и шлама на внутренних поверхностях изделия.

7.5 Также она не должна способствовать вымыванию цинка из латуни. Карбонатный индекс горячей воды, проходящей через корпус изделия, не должен превышать $1,5 \text{ (мг-экв./дм}^3\text{)}^2$.

7.6 Индекс Ланжелье для воды должен быть больше нуля.

7.7 При обнаружении у изделия следов протечки или других отказов следует незамедлительно прекратить его эксплуатацию и сбросить

давление для предотвращения аварийных ситуаций. Дальнейшую эксплуатацию изделия осуществлять только после оценки технического состояния.

7.8 Визуальный контроль герметичности и стабильности работы рекомендуется проводить не реже одного раза в сезон.

8. Условия хранения и транспортировки

8.1 Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом помещении или под навесом при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и влажности до 80%. Не допускается попадание влаги на упаковку. (Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха незначительно отличаются от колебаний на открытом воздухе — например, палатки или металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом)

8.2 Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями, приведёнными в данном разделе.

8.3 Изделия подлежат консервации в течение 10 лет в условиях, соответствующих данному разделу. При расконсервации необходимо выполнить пробный поворот втулки фитинга и проверить герметичность.

9. Сведения по утилизации

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями), "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

10. Гарантийные обязательства



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 10 лет с даты продажи конечному потребителю

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил применения, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

10.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

10.4 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

11. Условия гарантийного обслуживания

11.1 Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

11.2 Неисправные изделия в течение гарантийного срока подлежат ремонту или обмениваются на новые бесплатно. Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественное изделие денежных средств либо на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены или ремонта, заменённое изделие или его части, полученные в результате ремонта, передаются в собственность сервисного центра.

11.3 Решение о возмещении затрат Потребителю, связанных с демонтажом, монтажом и



транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, принимается по результатам экспертного заключения, если изделие признано ненадлежащего качества.

11.4 Если результаты экспертизы подтвердят, что недостатки изделия возникли вследствие обстоятельств, за которые изготовитель не несёт

ответственности, затраты на экспертизу оплачиваются Потребителем.

11.5 Для гарантийного ремонта (а также возврата) изделия принимаются только при полной комплектности.

12. Контактные данные

По вопросам качества продукции обращайтесь по тел. **8 800 100-0373** или по адресу www.valtec.ru

Сделано в Китае

Производитель: "TAIZHOU JIAHENG VALVES CO.,LTD" (Тайчжоу Цзяхэн Валвс Ко., Лтд.) Huxin Village, Chumen Town, Yuhuan County, Китай.