

Wi-Fi-ХРОНОТЕРМОСТАТЫ VALTEC

Мобильные приложения и параметры сети

Представленные ниже модели хронотермостатов имеют возможность удаленного управления по сети Wi-Fi.

VT.AC608.W.0	VT.AC608.B.0
	
Применение: электрический тёплый пол, водяной тёплый пол, радиаторы	


VT.AC613.W.0	VT.AC613.B.0
	
Применение: электрический тёплый пол, водяной тёплый пол, радиаторы	

VT.AC712.0.0	VT.AC712.B.0
	
Применение: водяной тёплый пол, радиаторы	


VT.AC713.0.0	VT.AC713.B.0
	
Применение: водяной тёплый пол, радиаторы – двухконтурное управление комбинированным отоплением (теплый пол + радиатор)	

Мобильные приложения

Модель VT.AC608 работает с приложениями Smart Life – Smart Living и Tuya Home.

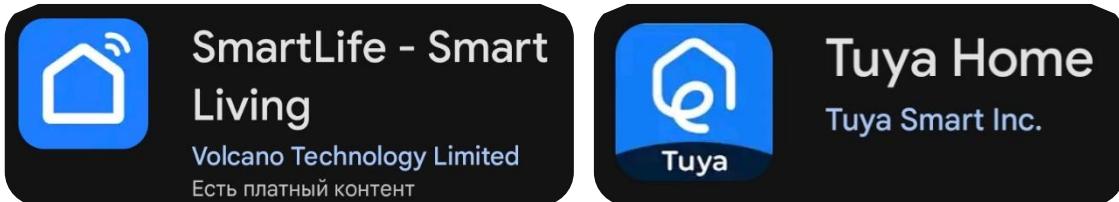

Для моделей VT.AC613, VT.AC712, VT.AC713 разработано приложение для мобильных устройств Valtec Heat Control.

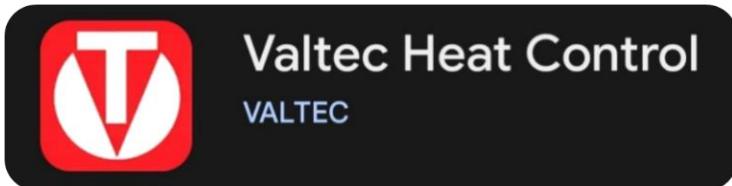


Мобильные приложения исполняют полный перечень функций, доступных в местном (ручном) режиме работы хронотермостатов.


Управление термостатами через web-интерфейс не предусмотрено.

Начало работы

Загрузите и установите нужное приложение, используя [Google Play Market](#):

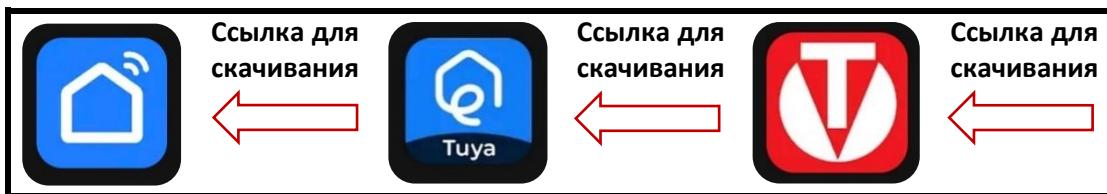

или [Apple App Store](#):

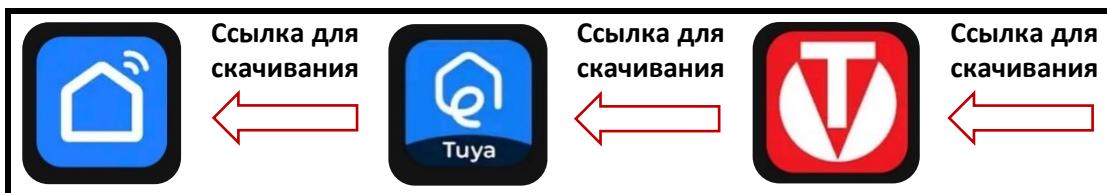



Порядок работы с мобильными приложениями для всех моделей аналогичен. Прежде всего необходимо связать приложение и хронотермостат.

Инструкция по добавлению устройства в приложение приведена в техническом паспорте хронотермостата.

Также присутствует возможность интеграции хронотермостатов в приложение «Дом с Алисой» для работы устройств с голосовым помощником.

Параметры сети Wi-Fi

Хронотермостаты работают в Wi-Fi сети со следующими параметрами:

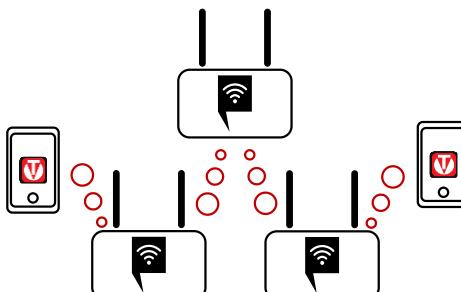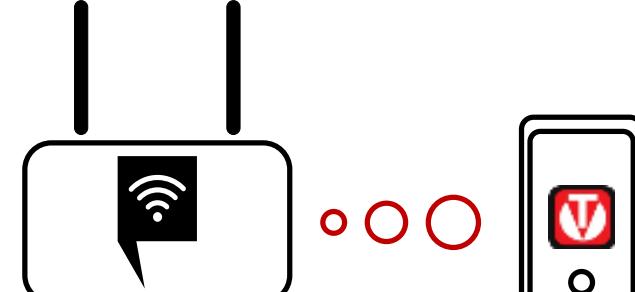Диапазон 2,4 ГГц	Режим раздачи трафика - « router » « мост »/« bridge » непригодны) Функция бесшовного Wi-Fi устройством не поддерживается!	Код шифрования WPA2
<p style="text-align: center;">X “BRIDGE” X</p> 		
<p style="text-align: center;">V “ROUTER” V</p> 		

В **Названии** и **Пароле** используемой Wi-Fi-сети:

только латинские буквы и цифры	нет пробелов, знаков препинания или специальных символов	длина имени сети и пароля не превышает 32-х знаков	пароль не пустой
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------

ВАЖНО! Перед первичным подключением хронотермостатов к сети **необходимо**:
Отключить **передачу данных по 3G/4G**
Активировать **геолокацию**
Включить **Bluetooth**