VALTEC

ДАЙДЖЕСТ НОВИНОК

Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa в теплоизоляции

Материалом труб VALTEC PE-Xa/EVOH служит полиэтилен высокой плотности, подвергнутый сшивке пероксидным способом. Возникновение объемных связей между молекулами повышает термическую стойкость и прочность полимера. Трубы из сшитого полиэтилена обладают малым гидравлическим сопротивлением, не подвержены коррозии, зарастанию, инертны химически и электрически, обладают упругостью, температурной памятью, не разрушаются при замерзании воды.

Снаружи PE-X-трубы VALTEC покрыты слоем этиленвинилгликоля (EVOH), предотвращающим диффузию молекул кислорода.

Труба VALTEC PE-Xa/EVOH в теплоизоляции 6 мм применяется в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, в составе технологических трубопроводов. Классы эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 – 1, 2, 4, 5, ХВ.

Монтаж труб PE-Xa/EVOH осуществляют с помощью аксиальных фитингов серий VTm.400.G и VTm.400.BG, а также коллекторного фитинга VT.4410.NE (для труб диаметром 16 и 20 мм).

При соблюдении условий эксплуатации срок службы продукции составляет 50 лет.

Шаровые краны для воды «BASE-ГОСТ»

Шаровые краны VALTEC серии «BASE-ГОСТ» предназначены для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводных системах холодного водоснабжения (в том числе хозяйственно-питьевого), горячего водоснабжения, водяного отопления, парового отопления (в том числе на конденсатных линиях), а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости и газы (группы 2 по ТР ТС 032/2013), неагрессивные к материалам крана.

Шаровые краны VALTEC «BASE-ГОСТ» – полнопроходные, рассчитаны на эксплуатацию в системах с температурой рабочей среды от –20 до +150 °С. Номинальное давление – 40 бар (принимается за рабочее при рабочей температуре не выше 30 °С). Срок службы кранов – 30 лет, средний ресурс – 25 тыс. циклов.

Корпусы кранов выполнены из латуни марки ЛС-59-2 с нанесением никелевого покрытия. Материал шарового затвора и штока – латунь ЛС58-2. Затвор имеет хромовое покрытие, нанесенное на медную подложку. Седельные кольца и сальниковый уплотнитель изготовлены из фторопласта с термоприсадками PTFE+C+EM, уплотнительное кольцо – из эластомера EPDM.

В зависимости от модели, кран оснащается силуминовой ручкой-бабочкой, окрашенной эпоксидной краской, или флажковой рукояткой из оцинкованной стали с покрытием из ПВХ.

Шаровые краны VALTEC «BASE-ГОСТ» не должны испытывать механических нагрузок от трубопроводов (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости следует предусмотреть опоры или компенсаторы.

Резьба присоединяемых к крану трубопроводов и прочих деталей должна соответствовать ГОСТ 6357-81. Наружная резьба кранов не предназначена для выполнения соединения с накидной гайкой и плоской прокладкой.

Разбирать краны нельзя. При появлении течи через шток следует подтянуть сальниковую втулку.

Арматура выпускается в соответствие с требованиями ГОСТ Р 59553-2021.

Гарантийный срок – 10 лет.

Страна производства кранов – Китай.

(VT.665.N)
Клапан перепускной угловой

Клапан предназначен для автоматического поддержания заданного перепада давления в трубопроводах систем водяного отопления и теплоснабжения за счет перепуска теплоносителя из подающего в обратный трубопровод. Клапан используется для защиты термостатических клапанов от завышенного перепада давления, которое ведет к образованию шума, а также для защиты насоса от режимов работы с заниженным расходом (в том числе от работы на «закрытую задвижку» при перекрытии термостатических клапанов в системе). Значение настроечного перепада давлений рекомендуется принимать на 15–20 % выше потерь давления в расчётном циркуляционном кольце системы.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.665.N.0401	1/2", 5-25 кПа	808 ₽
VT.665.N.0402	1/2", 20-60 кПа	808 ₽
VT.665.N.0501	3/4", 5-25 кПа	925 ₽
VT.665.N.0502	3/4", 20-60 кПа	925 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VA2535.4.R06B) Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH в теплоизоляции, синяя, 25 мм

Труба VALTEC PE-Xa/EVOH в теплоизоляции 6 мм применяется в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, а также в составе технологических трубопроводов. Классы эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 – 1, 2, 4, 5, ХВ.

Рабочий слой трубы изготовлен из сшитого пероксидным способом полиэтилена PE-Xa. Конструкция трубы включает в себя также наружный защитный слой из этиленвинилгликоля (EVOH). Наружный и внутренний слои связаны между собой прослойкой эластичного клея.

Монтаж труб PE-Xa/EVOH производится с помощью аксиальных фитингов.

Расчетный срок службы – 50 лет. Форма поставки – в бухтах по 50 м.

Стоимость трубы указана за 1 погонный метр.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VA2535.4.R06B.50	25 (3,5) мм, 6 мм, 50 м	301 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VA2535.4.R06R) Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH в теплоизоляции, красная, 25 мм

Труба VALTEC PE-Xa/EVOH в теплоизоляции 6 мм применяется в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, а также в составе технологических трубопроводов. Классы эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 – 1, 2, 4, 5, ХВ.

Рабочий слой трубы изготовлен из сшитого пероксидным способом полиэтилена PE-Xa. Конструкция трубы включает в себя также наружный защитный слой из этиленвинилгликоля (EVOH). Наружный и внутренний слои связаны между собой прослойкой эластичного клея.

Монтаж труб PE-Xa/EVOH производится с помощью аксиальных фитингов.

Расчетный срок службы – 50 лет. Форма поставки – в бухтах по 50 м.

Стоимость трубы указана за 1 погонный метр.

Труба из сшитого полиэтилена с EVOH, тип PE-Xa 25(3,5) бухта 50 м, в теплоизоляции 6мм (красная)

Артикул	Размер	Цена за единицу
VA2535.4.R06R.50	25 (3,5) мм, 6 мм, 50 м	301 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.ACC10.C) Электропривод поворотный со встроенным контроллером

Электропривод поворотный со встроенным контроллером предназначен для автоматического управления трех- и четырехходовыми ротационными (поворотными) клапанами VALTEC и аналогичными.

Привод монтируется на клапан с помощью переходной втулки и антиротационной шпильки (входят в комплект поставки).

Благодаря встроенному контроллеру и входящему в комплект датчику температуры теплоносителя погружного типа, привод является самостоятельным терморегулятором, способным поддерживать температуру теплоносителя на заданном уровне.

Монтаж датчика температуры можно осуществить как в гильзу, так и накладным способом.

Объединение двух устройств в одном приборе позволяет сделать терморегулятор компактнее, удобнее и дешевле.

Напряжение питания 230 В (50 Гц).

Угол поворота вала привода – 90°, время поворота – 120 с.

Отличительные особенности модели:

- Встроенный автоматический регулятор.
- Функция переключения на ручной режим.
- Жидкокристаллический (LED) дисплей.
- Индикация заданной и текущей температуры теплоносителя.
- Индикация и настройка направления вращения привода.
- Настройка на работу в системе отопления или охлаждения.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.ACC10.C.0	230 В	11067 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.M106.C) Электропривод поворотный трехпозиционный

Электропривод поворотный трехпозиционный предназначен для автоматического управления трех- и четырехходовыми ротационными (поворотными) клапанами VALTEC и аналогичными им с помощью термостата или контроллера.

Привод монтируется на клапан с помощью переходной втулки и антиротационной шпильки (входят в комплект поставки).

Напряжение питания 230 В (50 Гц).

Угол поворота вала привода – 90°, время поворота – 120 с.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.M106.C.230	230 В	5529 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VA2028.4.R06B) Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH в теплоизоляции, синяя, 20 мм

Труба VALTEC PE-Xa/EVOH в теплоизоляции 6 мм применяется в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, а также в составе технологических трубопроводов. Классы эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 – 1, 2, 4, 5, ХВ.

Рабочий слой трубы изготовлен из сшитого пероксидным способом полиэтилена PE-Xa. Конструкция трубы включает в себя также наружный защитный слой из этиленвинилгликоля (EVOH). Наружный и внутренний слои связаны между собой прослойкой эластичного клея.

Монтаж труб PE-Xa/EVOH производится с помощью аксиальных фитингов, а также коллекторного фитинга VT.4410.NVE.2028.

Расчетный срок службы – 50 лет. Форма поставки – в бухтах.

Стоимость трубы указана за 1 погонный метр.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VA2028.4.R06B.50	20 (2,8) мм, 6 мм, 50 м	205 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VA2028.4.R06R) Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH в теплоизоляции, красная, 20 мм

Труба VALTEC PE-Xa/EVOH в теплоизоляции 6 мм применяется в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, а также в составе технологических трубопроводов. Классы эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 – 1, 2, 4, 5, ХВ.

Рабочий слой трубы изготовлен из сшитого пероксидным способом полиэтилена PE-Xa. Конструкция трубы включает в себя также наружный защитный слой из этиленвинилгликоля (EVOH). Наружный и внутренний слои связаны между собой прослойкой эластичного клея.

Монтаж труб PE-Xa/EVOH производится с помощью аксиальных фитингов, а также коллекторного фитинга VT.4410.NVE.2028.

Расчетный срок службы – 50 лет. Форма поставки – в бухтах.

Стоимость трубы указана за 1 погонный метр.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VA2028.4.R06R.50	20 (2,8) мм, 6 мм, 50 м	205 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VA1622.4.R06B) Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH в теплоизоляции, синяя, 16 мм

Труба VALTEC PE-Xa/EVOH в теплоизоляции 6 мм применяется в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, в составе технологических трубопроводов. Классы эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 – 1, 2, 4, 5, ХВ.

Рабочий слой трубы изготовлен из сшитого пероксидным способом полиэтилена PE-Xa. Конструкция трубы включает в себя также наружный защитный слой из этиленвинилгликоля (EVOH). Наружный и внутренний слои связаны между собой прослойкой эластичного клея.

Монтаж труб PE-Xa/EVOH производится с помощью аксиальных фитингов, а также коллекторного фитинга VT.4410.NVE.1622.

Расчетный срок службы – 50 лет. Форма поставки – в бухтах.

Стоимость трубы указана за 1 погонный метр.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VA1622.4.R06B.100	16 (2,2) мм, 6 мм, 100 м	150 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VA1622.4.R06R) Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH в теплоизоляции, красная, 16 мм

Труба VALTEC PE-Xa/EVOH в теплоизоляции 6 мм применяется в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, а также в составе технологических трубопроводов. Классы эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 – 1, 2, 4, 5, ХВ.

Рабочий слой трубы изготовлен из сшитого пероксидным способом полиэтилена PE-Xa. Конструкция трубы включает в себя также наружный защитный слой из этиленвинилгликоля (EVOH). Наружный и внутренний слои связаны между собой прослойкой эластичного клея.

Монтаж труб PE-Xa/EVOH производится с помощью аксиальных фитингов, а также коллекторного фитинга VT.4410.NVE.1622.

Расчетный срок службы – 50 лет. Форма поставки – в бухтах.

Стоимость трубы указана за 1 погонный метр.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VA1622.4.R06R.100	16 (2,2) мм, 6 мм, 100 м	150 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTc.505.SQ) Коллектор из нержавеющей стали с межосевым расстоянием выходов 50 мм

Коллектор из нержавеющей стали для распределения потоков жидкостей в контурах теплого пола, радиаторного отопления, холодного и горячего водоснабжения.

Коллектор характеризуется большим, чем у латунных аналогов, проходным сечением, что способствует нормальному выравниванию давления для подключенных потребителей.

Межосевое расстояние отводящих патрубков – 50 мм. Резьба патрубков – наружная, стандарт присоединения – «евроконус». Число отводящих патрубков – от 2 до 8. Резьба коллектора – внутренняя, 1". В комплект входит резьбовая пробка для коллектора.

Коллектор рассчитан на рабочее давление 10 бар и максимальную температуру рабочей среды 130 °C.

Средний полный срок службы изделия – 50 лет.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTc.505.SQ.060502	1", 2 x 3/4", "евроконус"	1090 ₽
VTc.505.SQ.060503	1", 3 x 3/4", "евроконус"	1375 ₽
VTc.505.SQ.060504	1", 4 x 3/4", "евроконус"	1664 ₽
VTc.505.SQ.060505	1", 5 x 3/4", "евроконус"	1948 ₽
VTc.505.SQ.060506	1", 6 x 3/4", "евроконус"	2237 ₽
VTc.505.SQ.060507	1", 7 x 3/4", "евроконус"	2522 ₽
VTc.505.SQ.060508	1", 8 x 3/4", "евроконус"	2811 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTc.510.SQ) Коллектор из нержавеющей стали с межосевым расстоянием выходов 100 мм

Коллектор из нержавеющей стали с увеличенным до 100 мм шагом отводящих патрубков. Предназначен для групповой установки квартирных счётчиков в этажных узлах учета многоквартирных зданий. Резьба отводящих патрубков – наружная, 1/2". Резьба коллектора – внутренняя, 1". В комплект входит резьбовая пробка для коллектора.

Коллекторы рассчитаны на рабочее давление 10 бар и максимальную температуру рабочей среды 130 °C.

Средний полный срок службы изделия – 50 лет.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTc.510.SQ.060402	1", 2 x 1/2"	1296 ₽
VTc.510.SQ.060403	1", 3 x 1/2"	1751 ₽
VTc.510.SQ.060404	1", 4 x 1/2"	2203 ₽
VTc.510.SQ.060405	1", 5 x 1/2"	2656 ₽
VTc.510.SQ.060406	1", 6 x 1/2"	3109 ₽
VTc.510.SQ.060407	1", 7 x 1/2"	3563 ₽
VTc.510.SQ.060408	1", 8 x 1/2"	4076 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.VZT.R1620) Втулка на теплоизоляцию защитная разборная

Защитная втулка представляет собой разборный пластиковый колпачок, который надевается на теплоизоляцию трубы. Особенность данной втулки – это возможность установки на уже смонтированную систему труб в изоляции без демонтажа конструкции.

Основные функции:

- защита концов трубной теплоизоляции от сползания и механических повреждений при монтаже/демонтаже;
- маскировка среза теплоизоляции, благодаря чему конструкция выглядит единым целым, что добавляет завершенности и презентабельности готовой инженерной системе;
- быстрая и удобная цветовая маркировка систем холодного и горячего водоснабжения или подающего и обратного трубопровода.

Защитные втулки имеют гладкую и жесткую поверхность, идеально подходящую для наклеивания маркировочных этикеток.

Втулки выпускаются в трёх цветах – красном, синем и сером.

Втулки подходят для труб диаметром 16–20 мм. Для труб диаметром 16 мм допустимая толщина теплоизоляции – до 6 мм; для труб диаметром 20 мм допустимая толщина теплоизоляции – 4 мм.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.VZT.R1620.B	16–20 мм, синяя	68 ₽
VT.VZT.R1620.G	16–20 мм, серая	68 ₽
VT.VZT.R1620.R	16–20 мм, красная	68 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.198.N)
Гаситель гидроударов поршневой

Гаситель гидроударов поршневой предназначен для компенсации резких скачков давления (гидроударов) в напорных трубопроводных системах за счет упругой деформации пружины.

Как правило, гидроудар возникает вследствие резкого изменения скорости движения жидкости, например, при резком перекрытии потока воды через смеситель.

Для обеспечения максимальной эффективности работы гасителя рекомендуется устанавливать на входе систем водоснабжения редуктор давления, обеспечивающий поддержание в системе давления в 3–4 бара.

Гасители могут устанавливаться в любом монтажном положении. При этом желательно располагать их на максимально близком расстоянии к устройству, которое при быстром отключении потока воды, может создавать гидравлический удар.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.198.N.04	1/2"	1374 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTi.909.I)
Вставка с переходом на аксиальное соединение, нержавеющая сталь

Вставка с переходом на аксиальное соединение предназначена для подключения элементов системы из нержавеющей стали VALTEC INOX-PRESS к трубопроводам из сшитого полиэтилена PE-Xa, монтируемым по технологии аксиального надвижного соединения (надвижной гильзой).

Вставка рассчитана на применение в системах водоснабжения, включая питьевое, и отопления, а также с рабочей температурой до 110 °C и рабочим давлением до 16 бар.

Изготовлено на китайской производственной площадке.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTi.909.I.151622	15 x 16 (2,2) мм	207 ₽
VTi.909.I.182028	18 x 20 (2,8) мм	278 ₽
VTi.909.I.222028	22 x 20 (2,8) мм	289 ₽
VTi.909.I.222535	22 x 25 (3,5) мм	362 ₽
VTi.909.I.283244	28 x 32 (4,4) мм	509 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.0118.N) Фильтрующий элемент для самоочищающегося фильтра 500/100 мкм

Промывной (самоочищающийся) фильтр VALTEC VT.390.N имеет запатентованную конструкцию, позволившую уменьшить размеры изделия и обеспечить высокую степень очистки рабочей среды (воды, сжатого воздуха, масла, жидких углеводородов и др.). Прежде всего, это достигается каскадной, двухступенчатой, фильтрацией – сквозь концентрически расположенные цилиндрические сетки с ячейками размером 500 (первичная) и 100 (вторичная) мкм.

Фильтрующий элемент для самоочищающегося фильтра VT.0118.N объединяет первичную и вторичную сетки, выполненные из нержавеющей стали.

Данный фильтроэлемент подойдёт также для самоочищающегося фильтра VT.389.N.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.0118.N.04	1/2"	190 ₽
VT.0118.N.05	3/4"	235 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTi.900.304L)
Труба из нержавеющей стали

Труба предназначена для использования в составе инженерных и технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные по отношению к легированной стали AISI 304L. Свойства этого сплава позволяют выпускать и широко применять трубы с уменьшенной толщиной стенки (в диапазоне диаметров внутренней разводки – 1–1,5 мм), осуществляя их монтаж с помощью пресс-фитингов. Труба из нержавеющей стали VALTEC изготавливается в соответствие со стандартом DIN EN 10312 на современном высокотехнологичном российском предприятии. Форма поставки – отрезки длиной 4 м. Приведена цена погонного метра. Наружная поверхность труб из нержавеющей стали шлифованная.

Вниманию монтажников! Отрезание труб следует производить строго под прямым углом к оси трубы с помощью роликовых труборезов, ножовок по металлу или электропил. Не допускается производить резку труб углошлифовальными машинами («болгарками»).

Для корректного монтажа инженерных систем предлагаем ознакомиться с видео, подготовленными службой технической поддержки VALTEC:

- Монтаж труб из нержавеющей стали
- Как правильно резать трубы из нержавеющей стали

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTi.900.304L.1510R	15 x 1,0 мм	302 ₽
VTi.900.304L.3515R	35 x 1,5 мм	952 ₽
VTi.900.304L.1810R	18 x 1,0 мм	325 ₽
VTi.900.304L.2212R	22 x 1,2 мм	478 ₽
VTi.900.304L.2812R	28 x 1,2 мм	613 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VA2028.3.R)
Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH, 20 мм

Труба VALTEC PE-Xa/EVOH применяется в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, системах водяного теплого пола и стен, почвенного подогрева, а также в составе технологических трубопроводов. Классы эксплуатации – 1, 2, 4, 5, ХВ по ГОСТ 32415-2013.

Рабочий слой трубы изготовлен из полиэтилена PE-Xa. Конструкция трубы включает в себя также наружный защитный слой из этиленвинилгликоля (EVOH). Наружный и внутренний слои связаны между собой прослойкой эластичного клея.

Монтаж труб PE-Xa/EVOH производится с помощью аксиальных фитингов, а также коллекторного фитинга VT.4410.NVE.2028.

Расчетный срок службы – 50 лет. Форма поставки – отрезки длиной 100 м в бухтах.

Стоимость трубы указана за 1 погонный метр.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VA2028.3.R.100	20 (2,8) мм, 100 м	120 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VA1620.3.R)
Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH, 16 мм

Труба VALTEC PE-Xa/EVOH применяется в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, системах водяного теплого пола и стен, почвенного подогрева, а также в составе технологических трубопроводов. Классы эксплуатации – 1, 2, 4, 5, ХВ по ГОСТ 32415-2013.

Рабочий слой трубы изготовлен из полиэтилена PE-Xa. Конструкция трубы включает в себя также наружный защитный слой из этиленвинилгликоля (EVOH). Наружный и внутренний слои связаны между собой прослойкой эластичного клея.

Монтаж труб PE-Xa/EVOH производится с помощью пресс-фитингов и аксиальных фитингов, а также коллекторного фитинга VT.4410.NVE.16.

Расчетный срок службы – 50 лет. Форма поставки – отрезки длиной 200 и 600 м в бухтах.

Стоимость трубы указана за 1 погонный метр.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VA1620.3.R.200	16 (2,0) мм, 200 м	78 ₽
VA1620.3.R.600	16 (2,0) мм, 600 м	78 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VA1622.3.R)
Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH, 16 мм

Труба VALTEC PE-Xa/EVOH применяется в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, системах водяного теплого пола и стен, почвенного подогрева, а также в составе технологических трубопроводов. Классы эксплуатации – 1, 2, 4, 5, ХВ по ГОСТ 32415-2013.

Рабочий слой трубы изготовлен из полиэтилена PE-Xa. Конструкция трубы включает в себя также наружный защитный слой из этиленвинилгликоля (EVOH). Наружный и внутренний слои связаны между собой прослойкой эластичного клея.

Монтаж труб PE-Xa/EVOH производится с помощью аксиальных фитингов, а также коллекторного фитинга VT.4410.NVE.1622.

Расчетный срок службы – 50 лет. Форма поставки – отрезки длиной 200 метров в бухтах.

Стоимость трубы указана за 1 погонный метр.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VA1622.3.R.200	16 (2.2) мм, 200 м	81 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.ECOMIX.0) Насосно-смесительный узел для теплого пола VALTEC ECOMIX

Насосно-смесительный узел VALTEC ECOMIX предназначен для создания в системе отопления здания низкотемпературного циркуляционного контура.

Узел обеспечивает поддержание заданной температуры во вторичном циркуляционном контуре, его гидравлическую увязку с первичным контуром, а также позволяет регулировать температуру и расход теплоносителя во вторичном контуре в зависимости от пользовательских настроек.

Насосно-смесительный узел VALTEC ECOMIX может использоваться в системах встроенного обогрева: теплый пол, теплые стены, обогрев открытых площадок и.т.д.

Насосно-смесительный узел адаптирован для совместного применения с коллекторными блоками с межцентровым расстоянием 200 мм (между подающей и обратной гребенкой) и присоединительной резьбой 1”.

Монтажная длина используемого насоса должна быть 130 мм (например VRS.254.13, VRS.256.13).

Узел может работать под управлением контроллеров с погодозависимым регулированием VT.K400 и VT.K500. В этом случае вместо термоголовки с выносным датчиком на термостатический клапан устанавливается электротермический сервопривод VT.TE3043.0.024 или VT.TE3043.A.024.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.ECOMIX.0.130	130 мм	6808 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.345.ANE)
Узел угловой для нижнего подключения радиатора

Узел нижнего подключения радиатора VT.345.ANE представляет собой латунный Н-образный клапан для нижнего подключения отопительных приборов с межосевым расстоянием присоединительных патрубков 50 мм (стального панельного радиатора или стального конвектора).

Особенность узла – угловое расположение относительно друг друга патрубков присоединения к отопительному прибору и трубной разводке. Это, в частности, упрощает так называемое тыльное подключение отопительного прибора – при скрытых в стене подводящих трубах.

Клапан снабжен шаровыми затворами для перекрытия потока. Резьба патрубков для присоединения труб – наружная, 3/4", «евроконус».

Узел нижнего подключения радиатора угловой рассчитан на применение в системах отопления с рабочей температурой до 120 °С и давлением до 10 бар.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.345.ANE.05	3/4", "евроконус"	1282 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.345.NE)
Узел для нижнего подключения радиатора

Н-образный клапан, предназначенный для нижнего подключения отопительных приборов при расположении присоединительных патрубков с межосевым расстоянием 50 мм.

Модификация для двухтрубных систем отопления. Клапан снабжен шаровыми затворами для перекрытия потока. Резьба патрубков для присоединения труб – наружная, 3/4", под фитинг стандарта «евроконус». Патрубки для подключения к радиатору – с накидной гайкой, резьба – внутренняя, 3/4", стандарта «евроконус».

Рабочая температура – до 130 °С, давление – до 10 бар. Применение узла позволяет выполнить подключение радиатора компактно, эстетично и быстро.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.345.NE.05	3/4", "евроконус"	1003 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.390.N)
Фильтр механической очистки промывной каскадный 500/100 мкм

Компактный фильтр механической очистки воды с возможностью удаления накопившихся загрязнений без извлечения сетчатых вставок (промывной фильтр). Оснащен двумя (один в другом) фильтроэлементами из нержавеющей стали. Размер ячеек сетки первичного фильтроэлемента – 500, вторичного – 100 мкм. Корпус и колба фильтра выполнены из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165), никелированы. Предусмотрены дренажный шаровой кран со штуцером для подключения шланга и манометр для контроля уровня загрязненности сеток. Фильтр монтируется в вертикальном положении, колбой вниз. Резьба присоединений – внутренняя.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.390.N.04	1/2"	1483 ₽
VT.390.N.05	3/4"	2163 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTc.579.EMN) Коллекторный блок из нержавеющей стали с регулирующими клапанами и расходомерами без сервисной группы

Коллекторный блок из нержавеющей стали служит для распределения потоков по контурам теплого пола, радиаторного отопления, прочих климатических систем, где в качестве теплоносителя используется вода либо незамерзающие растворы гликоля с максимальной рабочей температурой 100 °С, рабочим давлением до 10 бар.

Выходы обратного коллектора блока VTc.579 оборудованы регулирующими клапанами с возможностью установки электротермических сервоприводов, подающего – настроечными клапанами с расходомерами (ротаметрами). В комплект входит пара сдвоенных кронштейнов с двумя комплектами хомутов.

Материал коллекторов – сталь AISI 304, арматуры и фитингов – латунь CW617N, уплотнительных колец и золотниковых прокладок – EPDM 70Sh.

Условный диаметр коллекторов – 1". Количество выходов – от 2 до 12. Резьба выходов – наружная, 3/4". Присоединение циркуляционных петель осуществляется с помощью фитингов стандарта «евроконус».

Таблица совместимости коллекторных блоков и комплектующих

	VTc.596	**VTc.594**	**VTc.586**	**VTc.588**	**VTc.589**	**VTc.582 VTc.584**	**VTc.579**
Расходомер коллекторный **VT.AC674**	+	-	+	-	-	-	-
Расходомер коллекторный **VT.AC674.V.0**	-	-	-	-	+	-	-
Настроечный клапан **VT.VDC31.N.0**	-	+	-	+	-	-	-
Запорный клапан **VT.VTC30.N.0**	+	+	+	+	+	-	-
Ниппель переходной **VTr.580.NE.040E**	+1	+	+1	+	+1	-	-
Ниппель **VTr.580.NEI.040E**	+2	-	+2	-	-	-	-
Запорный клапан **VT.VTC30.NZ.0**	+3	+3	+3	+3	+3	-	+

Расходомер **VT.AC674.Z.0**	+4	+4	+4	+4	+4	-	+
Ниппель подающего коллектора **VTr.580.NEZS.040E**	+5	+5	+5	+5	+5	-	+
Ниппель обратного коллектора **VTr.580.NEZR.040E**	+6	+6	+6	+6	+6	-	+
Ручка запорного клапана **VT.CAP.579Z.0**	+	+	+	+	+	+	+

1подходит только для обратного коллектора
2подходит только для подающего коллектора
3подходит совместно с ниппелем обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E
4подходит совместно с ниппелем подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E
5подходит совместно с расходомером VT.AC674.Z.0
6подходит совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTc.579.EMN.0602	1", 2 x 3/4", "евроконус"	3516 ₽
VTc.579.EMN.0603	1", 3 x 3/4", "евроконус"	4689 ₽
VTc.579.EMN.0604	1", 4 x 3/4", "евроконус"	5787 ₽
VTc.579.EMN.0605	1", 5 x 3/4", "евроконус"	6770 ₽
VTc.579.EMN.0606	1", 6 x 3/4", "евроконус"	7880 ₽
VTc.579.EMN.0607	1", 7 x 3/4", "евроконус"	8989 ₽
VTc.579.EMN.0608	1", 8 x 3/4", "евроконус"	10095 ₽
VTc.579.EMN.0609	1", 9 x 3/4", "евроконус"	11046 ₽
VTc.579.EMN.0610	1", 10 x 3/4", "евроконус"	12123 ₽
VTc.579.EMN.0611	1",11 x 3/4", "евроконус"	13301 ₽
VTc.579.EMN.0612	1", 12 x 3/4", "евроконус"	14288 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTm.295.VR.7689108) Пресс-кольцо, V-профиль, для пресс-инструмента электрического

Пресс-кольца предназначены для выполнения, совместно с инструментом VT.60100.ED, монтажа пресс-соединителей системы VALTEC INOX-PRESS на трубопроводах с наружным диаметром 76,1, 88,9 и 108 мм. Профиль обжатия – V.

Работы осуществляются в следующем порядке: сначала на фитинг устанавливается пресс-кольцо, затем в пазы пресс-кольца вставляются губки пресс-адаптера, установленного на электроинструмент, и производится однократная опрессовка соединения.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTm.295.VR.76	76,1 мм	39423 ₽
VTm.295.VR.89	88,9 мм	41766 ₽
VTm.295.VR.108	108 мм	48055 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.045.BR) Комплект терморегулирующего оборудования для радиатора угловой, черный

Комплект терморегулирующего оборудования включает в себя угловой термостатический и запорно-регулирующий (настроечный) клапаны, а также термостатическую головку.

Набор предназначен для поддержания в помещении требуемой температуры воздуха путём регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, а также для его гидравлической увязки. Комплект помещен в пылевлагозащитную упаковку (блистер).

Клапаны и термоголовка комплекта выполнены в черном цвете.

Доступны также комплекты в белом (VT.045.WR.04) и сером (VT.045.GR.04) цветах.

Для перекрытия термостатического клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.045.BR.04	1/2"	2264 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.045.WR) Комплект терморегулирующего оборудования для радиатора угловой, белый

Комплект терморегулирующего оборудования включает в себя угловой термостатический и запорно-регулирующий (настроечный) клапаны, а также термостатическую головку.

Набор предназначен для поддержания в помещении требуемой температуры воздуха путём регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, а также для его гидравлической увязки. Комплект помещен в пылевлагозащитную упаковку (блистер).

Клапаны и термоголовка комплекта выполнены в белом цвете.

Доступны также комплекты в черном (VT.045.BR.04) и сером (VT.045.GR.04) цветах.

Для перекрытия термостатического клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.045.WR.04	1/2"	2264 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.045.GR) Комплект терморегулирующего оборудования для радиатора угловой, серый

Комплект терморегулирующего оборудования включает в себя угловой термостатический и запорно-регулирующий (настроечный) клапаны, а также термостатическую головку.

Набор предназначен для поддержания в помещении требуемой температуры воздуха путём регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, а также для его гидравлической увязки. Комплект помещен в пылевлагозащитную упаковку (блистер).

Клапаны и термоголовка комплекта выполнены в сером цвете.

Доступны также комплекты в белом (VT.045.WR.04) и черном (VT.045.BR.04) цветах.

Для перекрытия термостатического клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.045.GR.04	1/2 "	2264 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.046.BR) Комплект терморегулирующего оборудования для радиатора прямой, черный

Комплект терморегулирующего оборудования включает в себя прямой термостатический и запорно-регулирующий (настроечный) клапаны, а также термостатическую головку.

Набор предназначен для поддержания в помещении требуемой температуры воздуха путём регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, а также для его гидравлической увязки. Комплект помещен в пылевлагозащитную упаковку (блистер).

Клапаны и термоголовка комплекта выполнены в черном цвете.

Доступны также комплекты в белом (VT.046.WR.04) и сером (VT.046.GR.04) цветах.

Для перекрытия термостатического клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.046.BR.04	1/2"	2371 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.046.WR) Комплект терморегулирующего оборудования для радиатора прямой, белый

Комплект терморегулирующего оборудования включает в себя прямой термостатический и запорно-регулирующий (настроечный) клапаны, а также термостатическую головку.

Набор предназначен для поддержания в помещении требуемой температуры воздуха путём регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, а также для его гидравлической увязки. Комплект помещен в пылевлагозащитную упаковку (блистер).

Клапаны и термоголовка комплекта выполнены в белом цвете.

Доступны также комплекты в черном (VT.046.BR.04) и сером (VT.046.GR.04) цветах.

Для перекрытия термостатического клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.046.WR.04	1/2"	2371 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.046.GR) Комплект терморегулирующего оборудования для радиатора прямой, серый

Комплект терморегулирующего оборудования включает в себя прямой термостатический и запорно-регулирующий (настроечный) клапаны, а также термостатическую головку.

Набор предназначен для поддержания в помещении требуемой температуры воздуха путём регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, а также для его гидравлической увязки. Комплект помещен в пылевлагозащитную упаковку (блистер).

Клапаны и термоголовка комплекта выполнены в сером цвете.

Доступны также комплекты в белом (VT.046.WR.04) и черном (VT.046.BR.04) цветах.

Для перекрытия термостатического клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.046.GR.04	1/2 "	2371 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.VTC30.NZ) Клапан регулирующий

Запорный клапан для коллекторных блоков VTc.579. Предназначен для плавного перекрытия потока теплоносителя в петлях теплого пола и радиаторного отопления. Управлять клапаном можно вручную или автоматически – с помощью сервопривода (приобретается отдельно).

Таблица совместимости коллекторных блоков и комплектующих

	VTc.596	VTc.594	VTc.586	VTc.588	VTc.589	VTc.582 VTc.584	VTc.579
Расходомер коллекторный **VT.AC674**	+	-	+	-	-	-	-
Расходомер коллекторный **VT.AC674.V.0**	-	-	-	-	+	-	-
Настроечный клапан **VT.VDC31.N.0**	-	+	-	+	-	-	-
Запорный клапан **VT.VTC30.N.0**	+	+	+	+	+	-	-
Ниппель переходной **VTr.580.NE.040E**	+1	+	+1	+	+1	-	-
Ниппель **VTr.580.NEI.040E**	+2	-	+2	-	-	-	-
Запорный клапан **VT.VTC30.NZ.0**	+3	+3	+3	+3	+3	-	+
Расходомер **VT.AC674.Z.0**	+4	+4	+4	+4	+4	-	+
Ниппель подающего коллектора **VTr.580.NEZS.040E**	+5	+5	+5	+5	+5	-	+
Ниппель обратного коллектора **VTr.580.NEZR.040E**	+6	+6	+6	+6	+6	-	+
Ручка запорного клапана **VT.CAP.579Z.0**	+	+	+	+	+	+	+

1подходит только для обратного коллектора
2подходит только для подающего коллектора
3подходит совместно с ниппелем обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E
4подходит совместно с ниппелем подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E
5подходит совместно с расходомером VT.AC674.Z.0
6подходит совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.VTC30.NZ.0	Стандарт	518 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.AC674.Z) Настроечный клапан с расходомером встраиваемый (для VTc.579)

Настроечный клапан с расходомером (ротаметром) для коллекторных блоков VTc.579. Предназначен для индикации и регулировки расхода теплоносителя в присоединенных контурах напольного или радиаторного отопления при наладке (гидравлической балансировке) системы. Шкала прозрачной колбы отградуирована в диапазоне расхода от 0,5 до 5,0 л/мин. Текущее значение расхода определяется по положению индикаторной шайбы. Расходомер можно разобрать и прочистить при загрязнении.

Таблица совместимости коллекторных блоков и комплектующих

	VTc.596	**VTc.594**	**VTc.586**	**VTc.588**	**VTc.589**	**VTc.582 VTc.584**	**VTc.579**
Расходомер коллекторный **VT.AC674**	+	-	+	-	-	-	-
Расходомер коллекторный **VT.AC674.V.0**	-	-	-	-	+	-	-
Настроечный клапан **VT.VDC31.N.0**	-	+	-	+	-	-	-
Запорный клапан **VT.VTC30.N.0**	+	+	+	+	+	-	-
Ниппель переходной **VTr.580.NE.040E**	+1	+	+1	+	+1	-	-
Ниппель **VTr.580.NEI.040E**	+2	-	+2	-	-	-	-
Запорный клапан **VT.VTC30.NZ.0**	+3	+3	+3	+3	+3	-	+
Расходомер **VT.AC674.Z.0**	+4	+4	+4	+4	+4	-	+
Ниппель подающего коллектора **VTr.580.NEZS.040E**	+5	+5	+5	+5	+5	-	+
Ниппель обратного коллектора **VTr.580.NEZR.040E**	+6	+6	+6	+6	+6	-	+

Ручка запорного клапана **VT.CAP.579Z.0**	+	+	+	+	+	+	+

1подходит только для обратного коллектора
2подходит только для подающего коллектора
3подходит совместно с ниппелем обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E
4подходит совместно с ниппелем подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E
5подходит совместно с расходомером VT.AC674.Z.0
6подходит совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.AC674.Z.0	0,5–5,0 л/мин	592 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.CAP.579Z) Ручка запорного клапана коллекторного блока

Ручка предназначена для установки на запорный клапан коллекторных блоков VALTEC и позволяет перекрывать отдельные отводы вручную.

Таблица совместимости коллекторных блоков и комплектующих

	VTc.596	VTc.594	VTc.586	VTc.588	VTc.589	VTc.582 VTc.584	VTc.579
Расходомер коллекторный **VT.AC674**	+	-	+	-	-	-	-
Расходомер коллекторный **VT.AC674.V.0**	-	-	-	-	+	-	-
Настроечный клапан **VT.VDC31.N.0**	-	+	-	+	-	-	-
Запорный клапан **VT.VTC30.N.0**	+	+	+	+	+	-	-
Ниппель переходной **VTr.580.NE.040E**	+1	+	+1	+	+1	-	-
Ниппель **VTr.580.NEI.040E**	+2	-	+2	-	-	-	-
Запорный клапан **VT.VTC30.NZ.0**	+3	+3	+3	+3	+3	-	+
Расходомер **VT.AC674.Z.0**	+4	+4	+4	+4	+4	-	+
Ниппель подающего коллектора **VTr.580.NEZS.040E**	+5	+5	+5	+5	+5	-	+
Ниппель обратного коллектора **VTr.580.NEZR.040E**	+6	+6	+6	+6	+6	-	+
Ручка запорного клапана **VT.CAP.579Z.0**	+	+	+	+	+	+	+

1подходит только для обратного коллектора
2подходит только для подающего коллектора
3подходит совместно с ниппелем обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E
4подходит совместно с ниппелем подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E
5подходит совместно с расходомером VT.AC674.Z.0
6подходит совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.CAP.579Z.0	Стандарт	63 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTr.580.NEZR) Ниппель переходной для обратного коллектора

Латунный никелированный ниппель, предназначенный для применения совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0 на коллекторных блоках VTc.579.

Ниппель обеспечивает переход с трубной цилиндрической резьбы 1/2” на «евроконус» (наружная резьба).

Таблица совместимости коллекторных блоков и комплектующих

	VTc.596	VTc.594	VTc.586	VTc.588	VTc.589	VTc.582 VTc.584	VTc.579
Расходомер коллекторный **VT.AC674**	+	-	+	-	-	-	-
Расходомер коллекторный **VT.AC674.V.0**	-	-	-	-	+	-	-
Настроечный клапан **VT.VDC31.N.0**	-	+	-	+	-	-	-
Запорный клапан **VT.VTC30.N.0**	+	+	+	+	+	-	-
Ниппель переходной **VTr.580.NE.040E**	+1	+	+1	+	+1	-	-
Ниппель **VTr.580.NEI.040E**	+2	-	+2	-	-	-	-
Запорный клапан **VT.VTC30.NZ.0**	+3	+3	+3	+3	+3	-	+
Расходомер **VT.AC674.Z.0**	+4	+4	+4	+4	+4	-	+
Ниппель подающего коллектора **VTr.580.NEZS.040E**	+5	+5	+5	+5	+5	-	+
Ниппель обратного коллектора **VTr.580.NEZR.040E**	+6	+6	+6	+6	+6	-	+

Ручка запорного клапана **VT.CAP.579Z.0**	+	+	+	+	+	+	+

1подходит только для обратного коллектора
2подходит только для подающего коллектора
3подходит совместно с ниппелем обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E
4подходит совместно с ниппелем подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E
5подходит совместно с расходомером VT.AC674.Z.0
6подходит совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTr.580.NEZR.040E	1/2" x 3/4", «евроконус»	179 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTr.580.NEZS) Ниппель переходной для подающего коллектора

Латунный никелированный ниппель, предназначенный для применения совместно с расходомером VT.AC674.Z.0 на коллекторных блоках VTc.579.

Ниппель обеспечивает переход с трубной цилиндрической резьбы 1/2” на «евроконус» (наружная резьба).

Таблица совместимости коллекторных блоков и комплектующих

	VTc.596	**VTc.594**	**VTc.586**	**VTc.588**	**VTc.589**	**VTc.582 VTc.584**	**VTc.579**
Расходомер коллекторный **VT.AC674**	+	-	+	-	-	-	-
Расходомер коллекторный **VT.AC674.V.0**	-	-	-	-	+	-	-
Настроечный клапан **VT.VDC31.N.0**	-	+	-	+	-	-	-
Запорный клапан **VT.VTC30.N.0**	+	+	+	+	+	-	-
Ниппель переходной **VTr.580.NE.040E**	+1	+	+1	+	+1	-	-
Ниппель **VTr.580.NEI.040E**	+2	-	+2	-	-	-	-
Запорный клапан **VT.VTC30.NZ.0**	+3	+3	+3	+3	+3	-	+
Расходомер **VT.AC674.Z.0**	+4	+4	+4	+4	+4	-	+
Ниппель подающего коллектора **VTr.580.NEZS.040E**	+5	+5	+5	+5	+5	-	+
Ниппель обратного коллектора **VTr.580.NEZR.040E**	+6	+6	+6	+6	+6	-	+

Ручка запорного клапана **VT.CAP.579Z.0**	+	+	+	+	+	+	+

1подходит только для обратного коллектора
2подходит только для подающего коллектора
3подходит совместно с ниппелем обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E
4подходит совместно с ниппелем подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E
5подходит совместно с расходомером VT.AC674.Z.0
6подходит совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTr.580.NEZS.040E	1/2" x 3/4", «евроконус»	172 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.0490.N)
Клапан предохранительный

Клапан предохранительный нерегулируемый, с фиксированной заводской настройкой. Для удобства пользования введена цветовая маркировка: черный колпачок – 1,5 бара, красный – 3, желтый – 6 бар.

Клапан обеспечивает защиту от превышения давления водогрейных котлов, бойлеров, сосудов под давлением, систем отопления, напорных трубопроводов сбросом рабочей среды в окружающую среду либо дренажный трубопровод.

Серия клапанов VT.0490.N – это замена снятых с производства клапанов серий VT.0490.IG.и VT.0490.G.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.0490.N.0415	1/2", 1,5 бара	627 ₽
VT.0490.N.0430	1/2", 3 бара	627 ₽
VT.0490.N.0460	1/2", 6 бар	627 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTp.761.0) Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на наружную резьбу

Полипропиленовый фитинг для создания разъемного, с использованием накидной гайки, соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Уплотнительное кольцо выполнено из синтетического каучука EPDM. Резьба фитинга – наружная трубная по ГОСТу 6357.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTp.761.0.02004	20 мм x 1/2"	291 ₽
VTp.761.0.02005	20 мм x 3/4"	359 ₽
VTp.761.0.02006	20 мм x 1"	431 ₽
VTp.761.0.02505	25 мм x 3/4"	538 ₽
VTp.761.0.02506	25 мм x 1"	583 ₽
VTp.761.0.03206	32 мм x 1"	726 ₽
VTp.761.0.04006	40 мм x 1"	1083 ₽
VTp.761.0.04007	40 мм x 1 1/4"	1232 ₽
VTp.761.0.05008	50 мм x 1 1/2"	2073 ₽
VTp.761.0.06309	63 мм x 2"	5438 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTp.762.0) Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на внутреннюю резьбу

Полипропиленовый фитинг для создания разъемного, с использованием накидной гайки, соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Уплотнительное кольцо выполнено из синтетического каучука EPDM. Резьба фитинга – внутренняя трубная по ГОСТу 6357.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTp.762.0.02004	20 мм x 1/2"	298 ₽
VTp.762.0.02005	20 мм x 3/4"	385 ₽
VTp.762.0.02006	20 мм x 1"	424 ₽
VTp.762.0.02505	25 мм x 3/4"	468 ₽
VTp.762.0.02506	25 мм x 1"	468 ₽
VTp.762.0.03206	32 мм x 1"	606 ₽
VTp.762.0.04006	40 мм x 1"	921 ₽
VTp.762.0.04007	40 мм x 1 1/4"	991 ₽
VTp.762.0.04008	40 мм x 1 1/2"	1126 ₽
VTp.762.0.05008	50 мм x 1 1/2"	2167 ₽
VTp.762.0.06309	63 мм x 2"	4932 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.179.NRC)
Клапан радиаторный осевой с преднастройкой

Радиаторный осевой клапан предназначен для управления теплоотдачей отопительных приборов путём регулирования расхода теплоносителя. Для автоматического управления на клапан могут быть установлены термостатические головки или сервоприводы с присоединительной резьбой М30х1,5. В клапане реализована функция предварительной настройки, которая позволяет задавать значения пропускной способности для гидравлической увязки отопительных приборов.

Осевое исполнение позволяет всегда располагать термостатический элемент горизонтально вдоль радиатора, независимо от того куда направлены подводящие трубы (в пол или в стену). Такое положение обеспечивает более точное поддержание температуры, поскольку термочувствительный элемент в меньшей степени подвержен воздействию тепловых потоков от отопительного прибора.

Для перекрытия радиаторного клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.179.NRC.04	M30x1,5, DN15, 1/2"	948 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.037.NRC)
Клапан радиаторный угловой с преднастройкой

Радиаторный клапан предназначен для управления теплоотдачей отопительных приборов путём регулирования расхода теплоносителя. Для автоматического управления на клапан могут быть установлены термостатические головки или сервоприводы с присоединительной резьбой М30 х 1,5. В клапане реализована функция предварительной настройки, которая позволяет задавать значения пропускной способности для гидравлической увязки отопительных приборов.

Для перекрытия радиаторного клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.037.NRC.04	M30x1,5, DN15, 1/2"	772 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.038.NRC)
Клапан радиаторный прямой с преднастройкой

Радиаторный клапан предназначен для управления теплоотдачей отопительных приборов путём регулирования расхода теплоносителя. Для автоматического управления на клапан могут быть установлены термостатические головки или сервоприводы с присоединительной резьбой М30х1,5. В клапане реализована функция предварительной настройки, которая позволяет задавать значения пропускной способности для гидравлической увязки отопительных приборов.

Для перекрытия радиаторного клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.038.NRC.04	М30х1,5, DN15, 1/2"	889 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.3500.0) Термостатическая головка жидкостная

Жидкостная термостатическая головка предназначена для поддержания в помещении требуемой температуры воздуха путём регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор.

Заданное значение температуры воздуха устанавливается в диапазоне от 6 до 28 °C. Присоединение термоголовки к клапану осуществляется с помощью накидной гайки с резьбой M30 x 1,5.

Данная термоголовка подходит ко всем термостатическим клапанам VALTEC с соответствующим размером присоединения (M30 x 1,5).

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.3500.0.0	M30 x 1,5, 6-28 °C	415 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.3510.0) Термостатическая головка с выносным настенным датчиком

Жидкостная термостатическая головка с настенным датчиком предназначена для поддержания в помещении требуемой температуры воздуха путём регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор. Термочувствительный элемент предназначен для настенного крепления и соединен с термоголовкой капиллярной трубкой. Данное решение применяется в тех случаях, когда термоголовка установлена за плотной шторой, в нише, за экраном и температура воздуха вокруг неё не соответствует средней температуре воздуха в помещении.

Заданное значение температуры воздуха устанавливается в диапазоне от 6 до 28 °C. Присоединение термоголовки к клапану осуществляется с помощью накидной гайки с резьбой M30 x 1,5. Длина капиллярной трубки 2 м.

Данная термоголовка подходит ко всем термостатическим клапанам VALTEC с соответствующим размером присоединения (M30 x 1,5).

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.3510.0.0	M30 x 1,5, 6-28 °C	1340 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.3511.0) Термостатическая головка с выносным погружным датчиком

Жидкостная термостатическая головка с выносным погружным датчиком предназначена для поддержания требуемой температуры теплоносителя путём регулирования его расхода через термостатический клапан (двух- или трехходовой). Выносной датчик соединен с термоголовкой капиллярной трубкой. Датчик устанавливают в латунную гильзу (входит в компл. поставки) с наружной резьбой 1/2". Заданное значение температуры устанавливается в диапазоне от 20 до 60 °C. Присоединение термоголовки к клапану осуществляется с помощью накидной гайки с резьбой М30 х 1,5. Длина капиллярной трубки 2 м.

Данная термоголовка подходит ко всем термостатическим клапанам VALTEC с соответствующим размером присоединения (М30 х 1,5), в том числе к клапанам в составе насосно-смесительных узлов VT.COMBI, VT.VALMIX, VT.TECHNOMIX и к трёхходовым клапанам VT.MR01, VT.MR02, VT.MR03).

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.3511.0.0	М30 х 1,5, 20-60 °C	1670 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTp.795.EH) Торцеватель для армированной трубы под шуруповёрт

Торцеватель предназначен для удаления слоя алюминиевой ленты с торца полипропиленовой армированной трубы при подготовке выполнения соединения сваркой.

Торцеватель используется для работы с трубами, у которых армирующий слой расположен между наружным и внутренним слоями полипропилена.

Торцеватель имеет шестигранный хвостовик, позволяющий устанавливать его на шуруповёрт. Тип концевика – шестигранный по ГОСТ Р 57980-2017 (ИСО 1173:2001).

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTp.795.EH.020	20 мм	737 ₽
VTp.795.EH.025	25 мм	833 ₽
VTp.795.EH.032	32 мм	973 ₽
VTp.795.EH.040	40 мм	1271 ₽
VTp.795.EH.050	50 мм	1687 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTi.956.I)
Отвод 90° с переходом на внутреннюю резьбу нержавеющая сталь

Пресс-отвод из нержавеющей стали с внутренней резьбой обеспечивает соединение тонкостенной стальной трубы с резьбовым элементом монтируемой системы под углом 90°. Область применения – трубопроводы водоснабжения, отопления, иные инженерные и технологические установки с рабочей температурой до 120 °С и давлением до 16 бар.

Отвод VTi.956.I изготовлен из стали AISI 304. Материал уплотнения – эластомер EPDM. Отдельно можно приобрести уплотнительные кольца из FPM (витон); в этом случае максимальная рабочая температура увеличивается до 140 °С.

Обжатие пресс-соединения производится с помощью пресс-инструмента V-профиля.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTi.956.I.001504	15 мм x 1/2"	328 ₽
VTi.956.I.001804	18 мм x 1/2"	388 ₽
VTi.956.I.001805	18 мм x 3/4"	469 ₽
VTi.956.I.002204	22 мм x 1/2"	431 ₽
VTi.956.I.002205	22 мм x 3/4"	486 ₽
VTi.956.I.002805	28 мм x 3/4"	759 ₽
VTi.956.I.002806	28 мм x 1"	778 ₽
VTi.956.I.003506	35 мм x 1"	858 ₽
VTi.956.I.003507	35 мм x 1 1/4"	1193 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTi.957.I)
Отвод 90° с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь

Пресс-отвод из нержавеющей стали с наружной резьбой обеспечивает соединение тонкостенной стальной трубы с резьбовым элементом монтируемой системы под углом 90°. Область применения – трубопроводы водоснабжения, отопления, иные инженерные и технологические установки с рабочей температурой до 120 °C и давлением до 16 бар.

Отвод VTi.957.I изготовлен из стали AISI 304. Материал уплотнения – эластомер EPDM. Отдельно можно приобрести уплотнительные кольца из FPM (витон); в этом случае максимальная рабочая температура увеличивается до 140 °C.

Обжатие пресс-соединения производится с помощью пресс-инструмента V-профиля.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTi.957.I.001504	15 мм x 1/2"	336 ₽
VTi.957.I.001804	18 мм x 1/2"	402 ₽
VTi.957.I.001805	18 мм x 3/4"	473 ₽
VTi.957.I.002204	22 мм x 1/2"	469 ₽
VTi.957.I.002205	22 мм x 3/4"	500 ₽
VTi.957.I.002805	28 мм x 3/4"	656 ₽
VTi.957.I.002806	28 мм x 1"	739 ₽
VTi.957.I.003506	35 мм x 1"	882 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.535.N)
Клапан дренажный

Клапан дренажный предназначен для сброса рабочей среды из трубопроводов и емкостей (резервуаров).

Дренажный клапан может устанавливаться в нижних точках коллекторов, стояков и других участках инженерной системы, где требуется слив незамерзающего теплоносителя или воды. К выпускному патрубку клапана могут быть подключены элементы трубопроводов с накидной гайкой, выполненные по стандарту «евроконус» (EN 16313).

Корпус и детали клапана выполнены из качественной сантехнической латуни ЛС59-2. Корпус и крышка никелированы. Материал уплотнений – синтетический каучук EPDM.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.535.N.04	1/2"	508 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTm.424.G) Пластина монтажная с водорозетками

Пластина монтажная (монтажная планка) с аксиальными водорозетками (угловыми аксиальными фитингами с креплениями), предназначенная для крепления данных соединителей к строительным конструкциям – стенам, перекрытиям, колоннам. Обеспечивает жесткую фиксацию водорозеток под углом 45; 90; 135º. Поддерживает установку смесителей со стандартным межосевым расстоянием 150 и 75 мм.

Внимание: пластины не допускается использовать не по назначению.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTm.424.G.001604	16 (2,2) мм x 1/2"	859 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.495.SS) Группа безопасности из нержавеющей стали консольная

Данная модель группы консольной группы безопасности представляет собой смонтированные на полой консоли из нержавеющей стали предохранительный клапан с фиксированной настойкой, автоматический воздухоотводчик, манометр со шкалой 0–4 или 0–10 бар.

Консоль оборудована резьбовыми патрубками – присоединительным и для мембранного бака, фланцем настенного крепления. Непосредственно к группе допускается подвешивать «мембранник» объемом до 50 л.

Оборудование рассчитано на применение в системах тепловой мощности до 44 кВт (увеличивается заменой предохранительного клапана); номинальное давлением – 10 бар; максимальная температура рабочей среды (вода, пар, незамерзающий теплоноситель с концентрацией гликоля не выше 50 %) – 120 °С.

Группа безопасности обеспечивает выполнение следующих функций:

- защита от превышения давления в системе;
- отвод из системы воздуха и газов;
- индикация давления в системе на уровне манометра-индикатора.

Основная область применения – автономные котельные и индивидуальные тепловые пункты (ИТП).

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.495.SS.03	3/4", 0-4 бар	4206 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.AC613.W)
Комнатный WIFI-хронотермостат с цветным дисплеем, универсальный, белый

Комнатный WIFI-хронотермостат с цветным дисплеем предназначен для подачи управляющего сигнала (включить/выключить) на электрический теплый пол и исполнительные устройства водяного теплого пола или радиаторного отопления. Управление осуществляется в зависимости от температуры воздуха в помещении (встроенный датчик) и температуры пола (выносной датчик). Возможны недельное программирование и выбор режима работы – по датчику температуры воздуха или датчику температуры пола, а также совместный режим с двумя датчиками, при котором управление происходит по температуре воздуха, а выносной датчик служит как ограничитель от перегрева поверхности.

Устройство оснащено WiFi-модулем, что позволяет управлять температурой при помощи мобильного телефона или другого устройства на Android или iOS.

Функции, особенности и возможности WI-FI-хронотермостата VT.AC613:

- подходит для электрического теплого пола (для систем мощностью до 3,5 кВт);
- цветной дисплей;
- подключение к Wi-Fi-сети и работа с мобильным приложением VALTEC HEAT CONTROL;
- суточное и недельное программирование температурных режимов;
- работа в ручном и автоматическом режиме;
- настройка яркости подсветки в режиме ожидания для обеспечения светового комфорта;
- регулирование по выносному или встроенному датчику температуры;
- меню настроек и рабочий экран термостата на русском языке;
- совместимость с электротермическими сервоприводами VT.TE3043.0.220, VT.TE3043.A.220, VT.TE3040.0.220, VT.TE3040.A.220.

Внимание: хронотермостат VT.AC613 имеет прямой выход напряжения 220 В на исполнительное устройство – запрещается использовать данный прибор с зональным коммуникатором VT.ZC8.

Модель VT.AC613.W выполнена в корпусе белого цвета, в черном корпусе поставляется модель VT.AC613.B.

Бесплатное мобильное приложение **VALTEC HEAT CONTROL** доступно для скачивания:

Google Play App Store

Таблица совместимости термостатов/контроллеров и приводов

	VT.TE3043.0.220	VT.TE3043.A.220	VT.TE3043.0.024	VT.TE3043.A.024	VT.M106.C	VT.ZC8.0.220	VT.ZC8.0.24
VT.AC602	+	-	-	-	-	-	-
VT.AC608	+	+	-	-	+	-	-
VT.AC613	+	+	-	-	+	-	-
VT.AC634	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC707	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC709	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC712	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC713	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC801	+	+	+	+	+	+	+
VT.K400	-	-	+	+	+	-	-
VT.K500	-	-	+	+	+	-	-
VT.ZC8.0.220	+	+	-	-	-		
VT.ZC8.0.24	-	-	+	+	-		

Артикул	**Размер**	**Цена за единицу**
VT.AC613.W.0	220 В	6300 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.AC613.B) Комнатный WIFI-хронотермостат с цветным дисплеем, универсальный, черный

Комнатный WIFI-хронотермостат с цветным дисплеем предназначен для подачи управляющего сигнала (включить/выключить) на электрический теплый пол и исполнительные устройства водяного теплого пола или радиаторного отопления. Управление осуществляется в зависимости от температуры воздуха в помещении (встроенный датчик) и температуры пола (выносной датчик). Возможны недельное программирование и выбор режима работы – по датчику температуры воздуха или датчику температуры пола, а также совместный режим с двумя датчиками, при котором управление происходит по температуре воздуха, а выносной датчик служит как ограничитель от перегрева поверхности.

Устройство оснащено WiFi-модулем, что позволяет управлять температурой при помощи мобильного телефона или другого устройства на Android или iOS.

Функции, особенности и возможности WI-FI-хронотермостата VT.AC613:

- подходит для электрического теплого пола (для систем мощностью до 3,5 кВт);
- цветной дисплей;
- подключение к Wi-Fi-сети и работа с мобильным приложением VALTEC HEAT CONTROL;
- суточное и недельное программирование температурных режимов;
- работа в ручном и автоматическом режиме;
- настройка яркости подсветки в режиме ожидания для обеспечения светового комфорта;
- регулирование по выносному или встроенному датчику температуры;
- меню настроек и рабочий экран термостата на русском языке;
- совместимость с электротермическими сервоприводами VT.TE3043.0.220, VT.TE3043.A.220, VT.TE3040.0.220, VT.TE3040.A.220.

Внимание: хронотермостат VT.AC613 имеет прямой выход напряжения 220 В на исполнительное устройство – запрещается использовать данный прибор с зональным коммуникатором VT.ZC8.

Модель VT.AC613.B выполнена в корпусе черного цвета, в белом корпусе поставляется модель VT.AC613.W.

Бесплатное мобильное приложение **VALTEC HEAT CONTROL** доступно для скачивания:

Google Play App Store

Таблица совместимости термостатов/контроллеров и приводов

	VT.TE3043.0.220	VT.TE3043.A.220	VT.TE3043.0.024	VT.TE3043.A.024	VT.M106.C	VT.ZC8.0.220	VT.ZC8.0.24
VT.AC602	+	-	-	-	-	-	-
VT.AC608	+	+	-	-	+	-	-
VT.AC613	+	+	-	-	+	-	-
VT.AC634	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC707	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC709	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC712	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC713	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC801	+	+	+	+	+	+	+
VT.K400	-	-	+	+	+	-	-
VT.K500	-	-	+	+	+	-	-
VT.ZC8.0.220	+	+	-	-	-		
VT.ZC8.0.24	-	-	+	+	-		

Артикул	**Размер**	**Цена за единицу**
VT.AC613.B.0	220 В	6300 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.AC608.B)
Комнатный WIFI-хронотермостат, универсальный, черный

Комнатный WIFI-хронотермостат предназначен для подачи управляющего сигнала (включить/выключить) на электрический теплый пол и исполнительные устройства водяного теплого пола или радиаторного отопления. Управление осуществляется в зависимости от температуры воздуха в помещении (встроенный датчик) и температуры пола (выносной датчик). Возможны недельное программирование и выбор режима работы – по датчику температуры воздуха или датчику температуры пола, а также совместный режим с двумя датчиками, при котором управление происходит по температуре воздуха, а выносной датчик служит как ограничитель от перегрева поверхности.

Устройство оснащено WiFi-модулем, что позволяет управлять температурой помещения удалённо при помощи мобильного телефона или другого устройства на Android или iOS.

В комплект поставки устройства входит выносной датчик температуры с длиной кабеля 3 метра.

Также выпускается в белом корпусе – VT.AC608.W.0

Функции и возможности WIFI-хронотермостата VT.AC608:

- подходит для электрического теплого пола (для систем мощностью до 3,5 кВт);
- подключение к Wi-Fi-сети и работа с мобильными приложениями для умного дома Smart Life - Smart Living и Tuya Home;
- интеграция с голосовым помощником Алиса;
- суточное и недельное программирование температурных режимов;
- работа в ручном и автоматическом режимах;
- управление по встроенному, либо выносному датчику температуры (входит в комплект), а также в режиме совместной работы по двум датчикам;
- совместимость с электротермическими сервоприводами VT.TE3043.0.220, VT.TE3043.A.220, VT.TE3040.0.220, VT.TE3040.A.220.

Внимание: хронотермостат VT.AC608 имеет прямой выход напряжения 220 В на исполнительное устройство – запрещается использовать данный прибор с зональным коммуникатором VT.ZC8.

Бесплатные мобильные приложения доступны для скачивания:

SmartLife - Smart Living

Google Play App Store

Tuya Home

Google Play App Store

Таблица совместимости термостатов/контроллеров и приводов

	VT.TE3043.0.220	VT.TE3043.A.220	VT.TE3043.0.024	VT.TE3043.A.024	VT.M106.C	VT.ZC8.0.220	VT.ZC8.0.24
VT.AC602	+	-	-	-	-	-	-
VT.AC608	+	+	-	-	+	-	-
VT.AC613	+	+	-	-	+	-	-
VT.AC634	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC707	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC709	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC712	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC713	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC801	+	+	+	+	+	+	+
VT.K400	-	-	+	+	+	-	-
VT.K500	-	-	+	+	+	-	-
VT.ZC8.0.220	+	+	-	-	-		
VT.ZC8.0.24	-	-	+	+	-		

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.AC608.B.0	220 В	3775 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.AC608.W) Комнатный WIFI-хронотермостат, универсальный, белый

Комнатный WIFI-хронотермостат предназначен для подачи управляющего сигнала (включить/выключить) на электрический теплый пол и исполнительные устройства водяного теплого пола или радиаторного отопления. Управление осуществляется в зависимости от температуры воздуха в помещении (встроенный датчик) и температуры пола (выносной датчик). Возможны недельное программирование и выбор режима работы – по датчику температуры воздуха или датчику температуры пола, а также совместный режим с двумя датчиками, при котором управление происходит по температуре воздуха, а выносной датчик служит как ограничитель от перегрева поверхности.

Устройство оснащено WiFi-модулем, что позволяет управлять температурой помещения удалённо при помощи мобильного телефона или другого устройства на Android или iOS.

В комплект поставки устройства входит выносной датчик температуры с длиной кабеля 3 метра.

Также выпускается в черном корпусе – VT.AC608.B.0

Функции и возможности WIFI-хронотермостата VT.AC608:

- подходит для электрического теплого пола (для систем мощностью до 3,5 кВт):
- подключение к Wi-Fi-сети и работа с мобильными приложениями для умного дома Smart Life - Smart Living и Tuya Home;
- интеграция с голосовым помощником Алиса;
- суточное и недельное программирование температурных режимов;
- работа в ручном и автоматическом режимах;
- управление по встроенному, либо выносному датчику температуры (входит в комплект), а также в режиме совместной работы по двум датчикам;
- совместимость с электротермическими сервоприводами VT.TE3043.0.220, VT.TE3043.A.220, VT.TE3040.0.220, VT.TE3040.A.220.

Внимание: хронотермостат VT.AC608 имеет прямой выход напряжения 220 В на исполнительное устройство, запрещается использовать данный прибор с зональным коммуникатором VT.ZC8.

Бесплатные мобильные приложения доступны для скачивания:

SmartLife - Smart Living

Google Play App Store

Tuya Home

Google Play App Store

Таблица совместимости термостатов/контроллеров и приводов

	VT.TE3043.0.220	VT.TE3043.A.220	VT.TE3043.0.024	VT.TE3043.A.024	VT.M106.C	VT.ZC8.0.220	VT.ZC8.0.24
VT.AC602	+	-	-	-	-	-	-
VT.AC608	+	+	-	-	+	-	-
VT.AC613	+	+	-	-	+	-	-
VT.AC634	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC707	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC709	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC712	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC713	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC801	+	+	+	+	+	+	+
VT.K400	-	-	+	+	+	-	-
VT.K500	-	-	+	+	+	-	-
VT.ZC8.0.220	+	+	-	-	-		
VT.ZC8.0.24	-	-	+	+	-		

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.AC608.W.0	220 В	3775 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.0606.NC)
Сдвоенный ниппель

Сдвоенный ниппель предназначен для присоединения к коллекторам и прочим элементам с внутренней резьбой и плоскостью под О-образный уплотнитель трубопроводов систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, в том числе питьевого.

Конструкция ниппеля позволяет закручивать патрубки ниппеля независимо друг от друга. Для монтажа рекомендуется использовать ключ с шириной губок не более 8 мм. Рекомендуемый ключ: VT.AC671.

Страна производства – Китай.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.0606.NC.06	1" x 1"	583 ₽
VT.0606.NC.08	1 1/2" x 1 1/2"	885 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTr.585.N)
Фитинг резьбовой – футорка коллекторная

Футорки коллекторные предназначены для присоединения к коллектору из нержавеющей стали (VTc.505.SS и VTc.510.SS) манометра с наружной резьбой 1/4" (например, VT.TM50.D) или импульсной трубки (VT.044.I.1000 или VT.AEQF.01.0), а также элемента с наружной резьбой 1/8" (например, манометра VT.TM40.D). Помимо этого, они могут использоваться для присоединения арматуры к коллекторам VALTEC (стальных, латунных и из нержавеющей стали). Фитинги снабжены буртиками и уплотнительными резинкам, которые позволяют обойтись без дополнительного уплотнительного материала.

Футорки могут использоваться в системах горячего и холодного водопровода, водяного отопления, а также на трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам изделия при температуре рабочей среды до 110 °С и давлении до 1,6 МПа.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTr.585.N.0401	1/2" x 1/8"	108 ₽
VTr.585.N.0402	1/2" x 1/4"	71 ₽
VTr.585.N.0502	3/4" x 1/4"	114 ₽
VTr.585.N.0604	1" x 1/2"	210 ₽
VTr.585.N.0605	1" x 3/4"	201 ₽
VTr.585.N.0805	1 1/2" x 3/4"	440 ₽
VTr.585.N.0806	1 1/2" x 1"	450 ₽
VTr.585.N.0807	1 1/2" x 1 1/4"	441 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTr.584.N)
Фитинг резьбовой – ниппель коллекторный

Ниппель коллекторный предназначен для присоединения к коллекторам и прочим элементам трубопроводов с внутренней резьбой и плоскостью под О-образный уплотнитель иных элементов трубопроводной системы (арматуры, трубопроводов и т.п.). . Фитинги снабжены буртиками и уплотнительными резинкам, которые позволяют обойтись без дополнительного уплотнительного материала.

Ниппели могут использоваться в системах горячего и холодного водопровода, водяного отопления, а также на трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам изделия при температуре рабочей среды до 110 °С и давлении до 1,6 МПа.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTr.584.N.0006	1" x 1"	373 ₽
VTr.584.N.0008	1 1/2" x 1 1/2"	671 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTr.601.N)
Фитинг резьбовой – ниппель коллекторный переходной

Ниппель коллекторный переходной предназначен для присоединения к коллекторам и прочим изделиям с внутренней резьбой и плоскостью под О-образный уплотнитель иных элементов трубопроводной системы (арматуры, трубопроводов и т.п.). Фитинги снабжены буртиками и уплотнительными резинкам, которые позволяют обойтись без дополнительного уплотнительного материала.

Ниппели могут использоваться в системах горячего и холодного водопровода, водяного отопления, а также на трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам изделия при температуре рабочей среды до 110 °С и давлении до 1,6 МПа.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTr.601.N.0604	1" x 1/2"	256 ₽
VTr.601.N.0605	1" x 3/4"	270 ₽
VTr.601.N.0805	1 1/2" x 3/4"	516 ₽
VTr.601.N.0806	1 1/2" x 1"	543 ₽
VTr.601.N.0807	1 1/2" x 1 1/4"	574 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

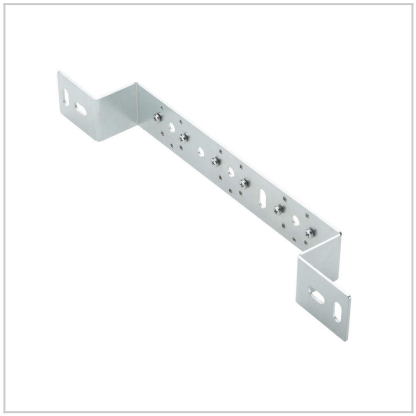

(VT.PMH.006) Пластина монтажная высокая с винтами

Пластина монтажная высокая (42 мм) для крепления угловых фитингов (водорозеток) трубопроводных систем к строительным конструкциям (стенам, перекрытиям, колоннам). Обеспечивает жесткую фиксацию водорозеток под углом 45; 90; 135^0. Поддерживает установку смесителей со стандартным межосевым расстоянием 150 и 75 мм.

Монтажная пластина совместима с водорозетками VALTEC: VTm.254.N.001604, VTm.254H.N.001604, VTm.354.N.001604, VTm.355.N.001604, VTm.454.BG.002004, VTm.454.G.001604, VTm.455.G.001604, VTr.751.N.0004, а также с другими водорозетками с межосевым расстоянием монтажных отверстий 35 мм. Допускается монтировать водорозетки с двумя монтажными отверстиями.

Пластины выполнены из нержавеющей стали AISI304.(партия, выпущенная до 01.10.2025, изготовлена из оцинкованной стали).

В комплект входит шесть винтов PH/PZ DIN7985 M4x6 мм 4.8, выполненных из оцинкованной стали.

Внимание: пластины не допускается использовать не по назначению.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.PMH.006	354 x 41 x 42 мм	299 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

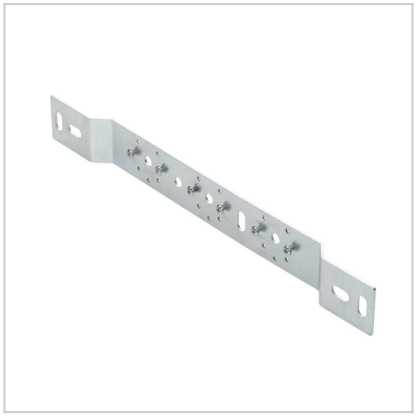

(VT.PML.006) Пластина монтажная низкая с винтами

Пластина монтажная низкая (15 мм) для крепления угловых фитингов (водорозеток) трубопроводных систем к строительным конструкциям (стенам, перекрытиям, колоннам). Обеспечивает жесткую фиксацию водорозеток под углом 45; 90; 135^0. Поддерживает установку смесителей со стандартным межосевым расстоянием 150 и 75 мм.

Монтажная пластина совместима с водорозетками VALTEC: VTm.254.N.001604, VTm.254H.N.001604, VTm.354.N.001604, VTm.355.N.001604, VTm.454.BG.002004, VTm.454.G.001604, VTm.455.G.001604, VTr.751.N.0004, а также с другими водорозетками с межосевым расстоянием монтажных отверстий 35 мм. Допускается монтировать водорозетки с двумя монтажными отверстиями.

Пластины выполнены из нержавеющей стали AISI304 (партия, выпущенная до 01.10.2025, изготовлена из оцинкованной стали).

В комплект входит шесть винтов PH/PZ DIN7985 M4x6 мм 4.8, выполненных из оцинкованной стали.

Внимание: пластины не допускается использовать не по назначению.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.PML.006	374,1 x 41 x 15 мм	285 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.PM0.006)
Пластина монтажная с винтами

Пластина монтажная для крепления угловых фитингов (водорозеток) трубопроводных систем к строительным конструкциям (стенам, перекрытиям, колоннам). Обеспечивает жесткую фиксацию водорозеток под углом 45; 90; 135^0. Поддерживает установку смесителей со стандартным межосевым расстоянием 150 и 75 мм.

Монтажная пластина совместима с водорозетками VALTEC: VTm.254.N.001604, VTm.254H.N.001604, VTm.354.N.001604, VTm.355.N.001604, VTm.454.BG.002004, VTm.454.G.001604, VTm.455.G.001604, VTr.751.N.0004, а также с другими водорозетками с межосевым расстоянием монтажных отверстий 35 мм. Допускается монтировать водорозетки с двумя монтажными отверстиями.

Пластины выполнены из нержавеющей стали AISI304 (партия, выпущенная до 01.10.2025, изготовлена из оцинкованной стали).

В комплект входит шесть винтов PH/PZ DIN7985 M4x6 мм 4.8, выполненных из оцинкованной стали.

Внимание: пластины не допускается использовать не по назначению.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.PM0.006	276,8 x 41 мм	256 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.60100.ED) Пресс-инструмент аккумуляторный в комплекте с зарядным устройством

Аккумуляторный электрогидравлический пресс-инструмент с несъемным пресс-адаптером предназначен для обжима пресс-фитингов стальных нержавеющих и медных труб больших диаметров, от 60 до 108 мм (2–4").

Пресс-адаптер совместим с пресс-кольцами, профиль – V, VTm.295.VR.76, VTm.295.VR.89, VTm.295.VR.108.

Инструмент оснащен поворотным патроном с вращением 310°, что позволяет выбрать удобное и безопасное положение инструмента в углах и труднодоступных местах. Рукоятка пресс-адаптера съемная для облегчения его раскрытия. Предусмотрена кнопка обратного хода (сброса) поршня для использования при нештатных, аварийных ситуациях. В комплект входят два Li-Ion аккумулятора емкостью 5.0 А•ч и зарядное устройство. Кейс для безопасной транспортировки и хранения также входит в комплект поставки. OLED дисплей информирует о проценте заряда батареи, времени прессования, неисправностях и рекомендациях по техническому обслуживанию. Усилие обжима 65 кН.

Внимание! Инструмент поставляется без пресс-колец.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.60100.ED.108	60–108 мм	139976 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.K400.0) Универсальный контроллер для смесительных узлов

Универсальный контроллер предназначен для плавного управления насосно-смесительными узлами различного типа. Управление приводом производится в плавном режиме с использование принципа ПИД-регулирования. Управление насосом производится в дискретном режиме (включить/выключить) по заданным параметрам работы отопительного контура.

Новый универсальный контроллер для смесительных узлов VT.K400 – замена снятого с производства контроллера VT.K300 с расширением общего функционала устройства и возможностью гибкого конфигурирования системы под нужды пользователя.

Основные функции контроллера:

- поддержка передачи данных по GSM и Wi-Fi;
- дистанционный контроль, настройка и управление насосно-смесительными узлами посредством мобильного приложения и web-интерфейса VALTEC HEAT COMFORT;
- преднастроенная базовая конфигурация системы отопления;
- возможность свободного конфигурирования системы и настройки отдельных элементов под задачи конкретного объекта управления (три релейных выхода типа «сухой контакт», два выхода на электротермические приводы с питанием 24 В);
- подключение трех аналоговых датчиков температуры (NTC-10) с функцией их калибровки;
- возможность одновременного управления двумя насосно-смесительными узлами на основе термостатических клапанов или одним узлом на основе поворотного клапана;
- возможность управления исполнительными механизмами в дискретном режиме (посредством релейных выходов): насосы, котлы, бойлеры, привод ротационного клапана и пр.;
- погодозависимое регулирование температуры теплоносителя;
- настройка расписаний и режимов работы системы отопления;
- сохранение связи с устройством при отключении электроэнергии (встроенный элемент питания);
- возможность управления посредством голосового помощника («Алиса»).

Комплектация устройства:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Контроллер VT.K400.0.0	1
2	Блок питания	1
3	Датчик температуры в гильзе с кабелем 1 м	2
4	Датчик температуры в корпусе	1
5	GSM-антенна	1
6	SIM-карта	1

7	Регистрационная карта	1
8	Технический паспорт изделия	1
9	Упаковка	1

Бесплатное мобильное приложение **VALTEC HEAT COMFORT** доступно для скачивания:

Google Play App Store

Описание возможностей программы вы найдёте в разделе нашего сайта «Расчёты и программное обеспечение».

Таблица совместимости термостатов/контроллеров и приводов

	VT.TE3043.0.220	VT.TE3043.A.220	VT.TE3043.0.024	VT.TE3043.A.024	VT.M106.C	VT.ZC8.0.220	VT.ZC8.0.24
VT.AC602	+	-	-	-	-	-	-
VT.AC608	+	+	-	-	+	-	-
VT.AC613	+	+	-	-	+	-	-
VT.AC634	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC707	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC709	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC712	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC713	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC801	+	+	+	+	+	+	+
VT.K400	-	-	+	+	+	-	-
VT.K500	-	-	+	+	+	-	-
VT.ZC8.0.220	+	+	-	-	-		
VT.ZC8.0.24	-	-	+	+	-		

Артикул	**Размер**	**Цена за единицу**
VT.K400.0.0	24 В	24790 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.AC712.B) Комнатный WIFI-хронотермостат (черный)

Хронотермостат электронный комнатный с Wi-Fi (Wi-Fi-хронотермостат) предназначен для подачи управляющего сигнала (включить/выключить) на регулирующие устройства водяного теплого пола или радиаторного отопления. Управление осуществляется в зависимости от температуры воздуха в помещении (встроенный датчик) и температуры пола (выносной датчик, входит в комплект). Возможны недельное программирование и выбор режима работы – по датчику температуры воздуха или датчику температуры пола.

Устройство оснащено Wi-Fi-модулем, что позволяет управлять температурой при помощи мобильного телефона или другого устройства на Android или iOS.

В комплект поставки в ходит выносной датчик температуры.

Функции и возможности Wi-Fi-хронотермостата VT.AC712:

- суточное и недельное программирование температурных режимов;
- работа в ручном и автоматическом режиме;
- регулирование по выносному или встроенному датчику температуры;
- подключение к Wi-Fi-сети и работа с мобильным приложением VALTEC HEAT CONTROL;
- возможность подключения к VALTEC HEAT CONTROL до восьми термостатов;
- совместимость с электротермическими сервоприводами VT.TE3040, VT.TE3041, VT.TE3042, VT.TE3043 и поворотным приводом VT.M106.0, а также любым другим исполнительным устройством с релейным управлением и током коммутации до 3 А;
- возможность параллельного подключения к термостату до восьми электротермических сервоприводов.

Модель VT.AC712.B выполнена в корпусе черного цвета, в белом корпусе поставляется модель VT.AC.712.0.

Бесплатное мобильное приложение **VALTEC HEAT CONTROL** доступно для скачивания:

Google Play App Store

Таблица совместимости термостатов/контроллеров и приводов

	VT.TE3043.0.220	VT.TE3043.A.220	VT.TE3043.0.024	VT.TE3043.A.024	VT.M106.C	VT.ZC8.0.220	VT.ZC8.0.24
VT.AC602	+	-	-	-	-	-	-
VT.AC608	+	+	-	-	+	-	-

VT.AC613	+	+	-	-	+	-	-
VT.AC634	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC707	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC709	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC712	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC713	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC801	+	+	+	+	+	+	+
VT.K400	-	-	+	+	+	-	-
VT.K500	-	-	+	+	+	-	-
VT.ZC8.0.220	+	+	-	-	-		
VT.ZC8.0.24	-	-	+	+	-		

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.AC712.B.0	220 В	5664 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.AC713.B) Комнатный двухконтурный WIFI-хронотермостат (черный)

Хронотермостат электронный комнатный двухконтурный с Wi-Fi предназначен для автоматического управления работой двух независимых отопительных контуров на основании показаний встроенного и выносного датчиков температуры, путём подачи управляющих сигналов на элементы управления климатических систем (сервопривод, насос, вентилятор и т.п.).

В термостат интегрирован Wi-Fi-модуль, который обеспечивает возможность управления температурой дистанционно при помощи мобильного устройства с установленным приложением VALTEC HEAT CONTROL.

Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В.

В комплект поставки в ходит выносной датчик температуры.

Основные функции и возможности хронотермостата VT.AC713:

- поддержание температуры в двух независимых отопительных контурах обслуживаемого помещения на основании показаний встроенного и выносного датчиков температуры;
- суточное и недельное программирование температурных режимов для одного отопительного контура (например, контура радиаторного отопления) и поддержание постоянной заданной температуры во втором контуре (например, в контуре теплого пола);
- возможность программного отключения одного из отопительных контуров;
- управление исполнительными устройствами посредством двух электромагнитных реле: с нормально открытой (НО) / нормально закрытой (НЗ) группой контактов для первого контура отопления (встроенный датчик) и нормально открытого (НО) контакта для второго контура отопления (выносной датчик);
- возможность переназначения (программной инверсии) контактов реле второго контура;
- подключение к Wi-Fi-сети 2,4 ГГц, обеспечивающее возможность управления хронотермостатом посредством мобильного устройства с операционной системой Android или iOS;
- настройка, управление и контроль работы термостата с лицевой панели устройства и дистанционно посредством мобильного приложения;
- поддержание режима защиты от замерзания;
- настройка зоны нечувствительности (величины гистерезиса) между температурами размыкания и замыкания контактов управляющих реле;
- калибровка показаний датчиков температуры по показаниям контрольного термометра (компенсация погрешности измерений температуры);
- местная (экранная) и дистанционная (на мобильном устройстве) индикация режимов работы, времени, текущей и заданной температуры отопительных контуров;
- подсветка дисплея;
- блокировка настроек для защиты от несанкционированного доступа.

Модель VT.AC713.B выполнена в корпусе черного цвета, в белом корпусе поставляется модель VT.AC713.0.

Бесплатное мобильное приложение **VALTEC HEAT CONTROL** доступно для скачивания:

Google Play App Store

Таблица совместимости термостатов/контроллеров и приводов

	VT.TE3043.0.220	VT.TE3043.A.220	VT.TE3043.0.024	VT.TE3043.A.024	VT.M106.C	VT.ZC8.0.220	VT.ZC8.0.24
VT.AC602	+	-	-	-	-	-	-
VT.AC608	+	+	-	-	+	-	-
VT.AC613	+	+	-	-	+	-	-
VT.AC634	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC707	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC709	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC712	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC713	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC801	+	+	+	+	+	+	+
VT.K400	-	-	+	+	+	-	-
VT.K500	-	-	+	+	+	-	-
VT.ZC8.0.220	+	+	-	-	-		
VT.ZC8.0.24	-	-	+	+	-		

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.AC713.B.0	220 В	6680 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.AC709.B) Хронотермостат электронный комнатный с датчиком температуры пола (черный)

Хронотермостат предназначен для подачи управляющего сигнала (включить/выключить) на регулирующие устройства водяного теплого пола и радиаторного отопления. Управление осуществляется в зависимости от температуры воздуха в помещении (встроенный датчик) и температуры пола (выносной датчик, входит в комплект). Возможны недельное программирование и выбор режима работы – по датчику температуры воздуха или датчику температуры пола. Монтаж термостата производится в стандартную коробку скрытой проводки.

Изначально хронотермостат работал только с нормально закрытыми (NC) сервоприводами 220 В. Актуальная модель имеет трехконтактное подключение, благодаря чему может использоваться как с нормально закрытыми, так и нормально открытыми (NO) сервоприводами. Ее можно применять также для управления настенными, напольными котлами и циркуляционными насосами.

Модель VT.AC709.B выполнена в корпусе черного цвета, в белом корпусе поставляется модель VT.AC.709.0.

Таблица совместимости термостатов/контроллеров и приводов

	VT.TE3043.0.220	VT.TE3043.A.220	VT.TE3043.0.024	VT.TE3043.A.024	VT.M106.C	VT.ZC8.0.220	VT.ZC8.0.24
VT.AC602	+	-	-	-	-	-	-
VT.AC608	+	+	-	-	+	-	-
VT.AC613	+	+	-	-	+	-	-
VT.AC634	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC707	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC709	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC712	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC713	+	+	+	+	+	+	+
VT.AC801	+	+	+	+	+	+	+
VT.K400	-	-	+	+	+	-	-
VT.K500	-	-	+	+	+	-	-
VT.ZC8.0.220	+	+	-	-	-		
VT.ZC8.0.24	-	-	+	+	-		

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.AC709.B.0	220 В	3152 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.WM.700)
Щит автоматизации

Щит автоматизации предназначен для автоматизированного сбора показаний с приборов учета и последующей передачи полученной информации на сервер базы данных.

Устройство телемеханики, входящее в состав щита, производит сбор информации с приборов учета по проводным интерфейсам, помещая данные в журнал устройства, хранящийся на SD-карте. Обмен данными по проводным интерфейсам производится по протоколам, поддерживаемым конкретными приборами учета.

Поддерживаемые интерфейсы:

Артикул	Интерфейсы связи
VT.WM.700.19	RS-485 – 4 шт. (подключение до 1000 (ПУ*), RS-232 – 1 шт., GSM/GPRS, Ethernet
VT.WM.700.20	RS-485 – 2 шт. (подключение до 500 ПУ), RS-232 – 1 шт., GSM/GPRS, Ethernet
VT.WM.700.21	RS-485 – 1 шт. (подключение до 250 ПУ), M-Bus – 1 шт. (подключение до 250 ПУ), RS-232 – 1 шт., GSM/GPRS, Ethernet
VT.WM.700.22	RS-485 – 3 шт. (подключение до 750 ПУ), M-Bus – 2 шт. (подключение до 500 ПУ), RS-232 – 1 шт., GSM/GPRS, Ethernet

*ПУ – приборов учета

Передача накопленной информации на сервер базы данных осуществляется по каналам связи GSM/GPRS и Ethernet.

Щит имеет навесное исполнение в пластиковом корпусе и поставляется на объект в сборе – с комплектом блоков питания, клеммных зажимов и автоматическим выключателем.

Все что требуется для проведения монтажа – выбрать место установки, закрепить щит на плоской поверхности, подвести шины проводных интерфейсов передачи данных и линию питания 220 В.

Помимо квартирных счетчиков тепловой энергии и водосчетчиков, к концентратору можно подключать счетчики электроэнергии, газа, счетчики импульсов, общедомовые приборы учета.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.WM.700.19	102 x 290 x 557 мм	92200 ₽
VT.WM.700.20	102 x 290 x 407 мм	58315 ₽
VT.WM.700.21	102 x 290 x 557 мм	95120 ₽
VT.WM.700.22	102 x 398 x 557 мм	133620 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTc.630.N)
Фитинг коллекторный – тройник коллекторный с вращающимся штуцером

Тройник коллекторный предназначен для использования совместно с коллекторами систем отопления и водоснабжения.

Вращающийся штуцер тройника облегчает его монтаж и даёт возможность устанавливать тройник в требуемое монтажное положение. А наличие уплотнительного эластомерного кольца позволяет отказаться от использования дополнительных уплотнительных материалов при монтаже. При необходимости не используемое отверстие может глушится резьбовой пробкой (не входит в комплект поставки). Стандарт присоединительной резьбы выполнен по ГОСТ 6357-81.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTc.630.N.0504	3/4" x 1/2" x 1/2"	446 ₽
VTc.630.N.0604	1" x 1/2" x 1/2"	585 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTc.631.N)
Фитинг коллекторный – отвод с вращающимся штуцером

Отвод коллекторный предназначен для использования совместно с коллекторами систем отопления и водоснабжения.

Вращающийся штуцер отвода облегчает его монтаж и даёт возможность устанавливать отвод в требуемое монтажное положение. Наличие уплотнительного эластомерного кольца позволяет отказаться от использования дополнительных уплотнительных материалов при монтаже. Стандарт присоединительной резьбы выполнен по ГОСТ 6357-81.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTc.631.N.0504	3/4" x 1/2"	529 ₽
VTc.631.N.0604	1" x 1/2"	683 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTr.092.NE)
Фитинг резьбовой – угольник под «евроконус»

Фитинг резьбовой – угольник под «евроконус» применяется для создания разъёмных соединений с накидной гайкой элементов трубопровода, патрубки которых соответствуют стандарту EN 16313.

Фитинг может использоваться в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, в том числе на хозяйственно-питьевого, а также на трубопроводах сжатого воздуха.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTr.092.NE.0505	3/4" x 3/4"	333 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.062.NE)
Клапан запорно-регулирующий с выходом под датчик температуры

Клапан предназначен для использования в системах водяного отопления в качестве арматуры, регулирующей количество проходящего теплоносителя, с возможностью перекрытия потока и подключения датчика температуры теплосчетчика (с резьбой М10х1,0).

Конструкция клапана предусматривает прямое подключение к полимерным, металлополимерным, медным и прочим трубопроводам с помощью соединителей по стандарту «евроконус», 3/4’’.

Основная область применения клапана – этажные коллекторные модули, квартирные станции и прочие узлы горизонтальных и вертикальных систем водяного отопления.

Клапан отличается своей функциональностью и компактными размерами, которые упрощают монтаж в ограниченном пространстве.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.062.NE.0405	1/2" x 3/4", «евроконус»	1500 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VTc.579.EMNX) Коллекторный блок из нержавеющей стали с регулирующими клапанами и расходомерами на 2 вых.

Коллекторный блок из нержавеющей стали служит для распределения потоков по контурам теплого пола, радиаторного отопления, прочих климатических систем, где в качестве теплоносителя используется вода либо незамерзающие растворы гликоля с максимальной рабочей температурой 100 °C, рабочим давлением до 10 бар.

Выходы обратного коллектора блока VTc.579 оборудованы регулирующими клапанами с возможностью установки электротермических сервоприводов, подающего – настроечными клапанами с расходомерами (ротаметрами). Коллекторы оснащены автоматическими воздухоотводчиками и дренажными кранами. В комплект входит пара сдвоенных кронштейнов с двумя комплектами хомутов.

Материал коллекторов – сталь AISI 304, арматуры и фитингов – латунь CW617N, уплотнительных колец и золотниковых прокладок – EPDM 70Sh.

Условный диаметр коллекторов – 1". Количество выходов – от 2 до 12. Резьба выходов – наружная, 3/4". Присоединение циркуляционных петель осуществляется с помощью фитингов стандарта «евроконус».

Таблица совместимости коллекторных блоков и комплектующих

	VTc.596	VTc.594	VTc.586	VTc.588	VTc.589	VTc.582 VTc.584	VTc.579
Расходомер коллекторный **VT.AC674**	+	-	+	-	-	-	-
Расходомер коллекторный **VT.AC674.V.0**	-	-	-	-	+	-	-
Настроечный клапан **VT.VDC31.N.0**	-	+	-	+	-	-	-
Запорный клапан **VT.VTC30.N.0**	+	+	+	+	+	-	-
Ниппель переходной **VTr.580.NE.040E**	+1	+	+1	+	+1	-	-
Ниппель **VTr.580.NEI.040E**	+2	-	+2	-	-	-	-
Запорный клапан **VT.VTC30.NZ.0**	+3	+3	+3	+3	+3	-	+

Расходомер **VT.AC674.Z.0**	+4	+4	+4	+4	+4	-	+
Ниппель подающего коллектора **VTr.580.NEZS.040E**	+5	+5	+5	+5	+5	-	+
Ниппель обратного коллектора **VTr.580.NEZR.040E**	+6	+6	+6	+6	+6	-	+
Ручка запорного клапана **VT.CAP.579Z.0**	+	+	+	+	+	+	+

1подходит только для обратного коллектора
2подходит только для подающего коллектора
3подходит совместно с ниппелем обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E
4подходит совместно с ниппелем подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E
5подходит совместно с расходомером VT.AC674.Z.0
6подходит совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTc.579.EMNX.0602	1", 2 x 3/4", "евроконус"	5767 ₽
VTc.579.EMNX.0603	1", 3 x 3/4", "евроконус"	6939 ₽
VTc.579.EMNX.0604	1", 4 x 3/4", "евроконус"	7939 ₽
VTc.579.EMNX.0605	1", 5 x 3/4", "евроконус"	9021 ₽
VTc.579.EMNX.0606	1", 6 x 3/4", "евроконус""	10161 ₽
VTc.579.EMNX.0607	1", 7 x 3/4", "евроконус"	11465 ₽
VTc.579.EMNX.0608	1", 8 x 3/4", "евроконус"	12858 ₽
VTc.579.EMNX.0609	1", 9 x 3/4", "евроконус"	13908 ₽
VTc.579.EMNX.0610	1", 10 x 3/4", "евроконус"	15068 ₽
VTc.579.EMNX.0611	1", 11 x 3/4", "евроконус"	16583 ₽
VTc.579.EMNX.0612	1", 12 x 3/4", "евроконус"	17784 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).