


VT.LB.VR.M0...R

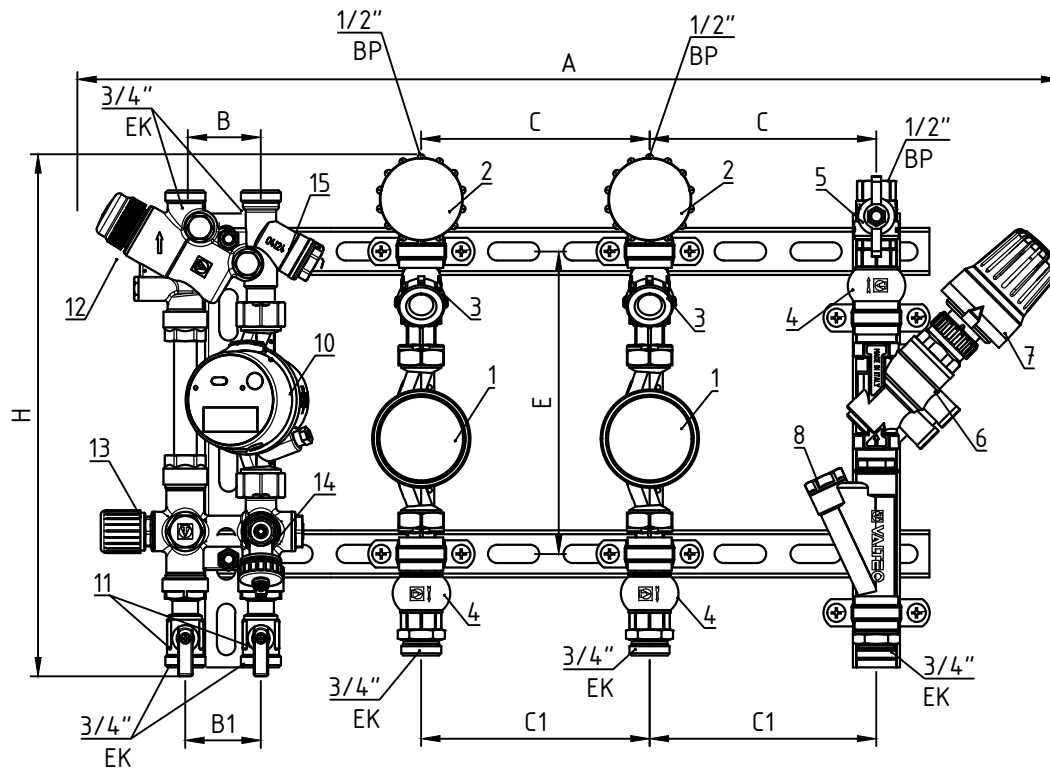

РАЗМЕРЫ; мм	
A	650
H	350
B	50
B1	50
C	150
C1	150
E	200
S*	180

*Глубина

НР-ЕК - Наружная резьба, Евроконус
ВР - Внутренняя резьба

Справочные размеры, для уточнения размеров с учетом строительных допусков обратитесь в службу технической поддержки

Функциональные элементы

№	Элемент модуля	DN
1	Водосчетчик/ремонтная вставка	15
2	Запорный кран с механизмом плавного открытия	15
3	Фильтр модулей водоснабжения	15
4	Обратный клапан	15
5	Кран линии циркуляции	15
6	Регулирующий клапан системы циркуляции ГВС	15
7	Термоэлемент (термостатическая головка с выносным датчиком)	15
8	Гильза под датчик температуры	15
10	Теплосчетчик/ремонтная вставка	15
11	Запорный кран	15
12	Комбинированный балансировочно-регулирующий клапан	15
13	Перепускной клапан	15
14	Дренажный клапан	15
15	Фильтр модуля отопления	15

VT.LB.VR.M0...LR

